


PL VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL



220-240V
50/60 Hz



IP
20

IK
04



010503.5L01.101

**VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL 600 ED 1650lm
3000K czarny**

Oprawa z kloszem zamawianym osobno jako akcesorium (rolka 20m). Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłana koncepcja instalacji



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Długość [mm]
600

Kolor oprawy
czarny

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

RAL
9005

Obudowa
profil aluminiowy

Typ
LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
14

Prąd wyjściowy [mA]
350

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
34

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
56

Dane optyczne

Rozsył światła
dookólny

Sposób świecenia
bezpośredni

Odbłyśnik
biały

Temperatura barwowa [K]
3000

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
1650

Skuteczność [lm/W]
118

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe
klosz dostępny w formie rolki o długości 20m; klosz należy zamawiać osobno (akcesorium)

Informacje dodatkowe
Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Dostępne na zamówienie
DALI

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl



VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

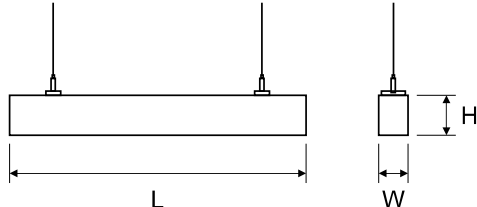Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	
600x60x80	120	2.6	

Akcesoria

	150030.01061	VOLICA 2.0 LED SYSTEM klosz z rolki 20m		□ 150031.01046	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	□ 150031.01051	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		■ 150032.01047	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	■ 150032.01052	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		■ 150033.01048	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	■ 150033.01059	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		150030.01050	VOLICA 2.0 LED zw łącznik mechaniczny 90°

PL

VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI



□ 150061.00063
■ 150065.00065
■ 150062.00064

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe



□ 150061.00066
■ 150065.00068
■ 150062.00067

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe ze
złączką zasilającą



150060.00987 Gripper (1 szt.)



□ 150031.01053

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



□ 150031.01056

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



■ 150032.01054

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



■ 150032.01057

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



■ 150033.01055


VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



■ 150033.01058

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

