

220-240V
50/60 HzIP
20IK
04**010501.5L02.101****VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL 600 ED 1750lm
4000K biały**

Oprawa z kloszem zamawianym osobno jako akcesorium (rolka 20m). Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłana koncepcja instalacji

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Długość [mm]

600

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 3x1,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

14

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

34

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

56

Dane optyczne**Rozsył światła**

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

biały

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

1750

Skuteczność [lm/W]

125

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Wyposażenie dodatkowe**

klosz dostępny w formie rolki o długości 20m; klosz należy zamawiać osobno (akcesorium)

Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

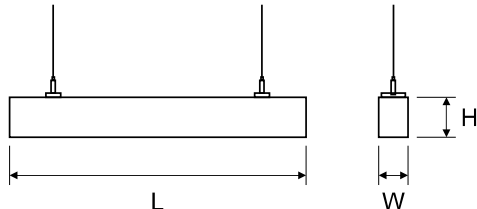Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	
600x60x80	120	2.6	

Akcesoria

	150030.01061	VOLICA 2.0 LED SYSTEM klosz z rolki 20m		□ 150031.01046	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	□ 150031.01051	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		■ 150032.01047	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	■ 150032.01052	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		■ 150033.01048	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	■ 150033.01059	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		150030.01050	VOLICA 2.0 LED zw łącznik mechaniczny 90°




150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI
☐ 150061.00063
☒ 150065.00065
☐ 150062.00064
Zawieszenie
mechaniczne okrągłe
☐ 150061.00066
☒ 150065.00068
☐ 150062.00067
Zawieszenie
mechaniczne okrągłe ze
złączką zasilającą

150060.00987 Gripper (1 szt.)

☐ 150031.01053VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)☐ 150031.01056VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)☐ 150032.01054VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)☐ 150032.01057VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)☒ 150033.01055VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)☒ 150033.01058VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

