

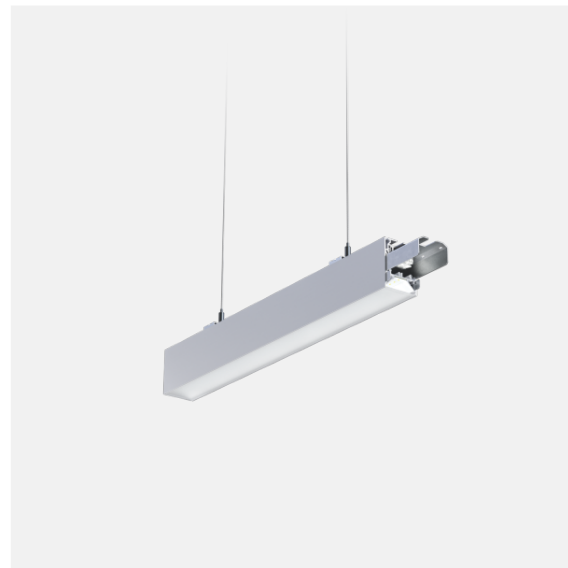
220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

010508.5L10.101

**VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL 600 ED 2250lm
4000K anoda C-0**

Oprawa z kloszem zamawianym osobno jako akcesorium (rolka 20m). Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłana koncepcja instalacji


Dane mechaniczne
Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Długość [mm]
600

Kolor oprawy
anoda C-0

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

Obudowa
profil aluminiowy

Typ
HIGH - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości powyżej 3m

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
18

Prąd wyjściowy [mA]
350

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
36

Dane optyczne

Rozsył światła
dookólny

Sposób świecenia
bezpośredni

Odbłyśnik
biały

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
2250

Skuteczność [lm/W]
125

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe
klosz dostępny w formie rolki o długości 20m; klosz należy zamawiać osobno (akcesorium)

Informacje dodatkowe
Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Dostępne na zamówienie
DALI

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
600x60x80	120	2.6



Akcesoria



150030.01061

VOLICA 2.0 LED SYSTEM
klosz z rolki 20m

□ 150031.01046

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 3-polowy biały (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

□ 150031.01051

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 5-polowy biały (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

■ 150032.01047

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 3-polowy szary (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

■ 150032.01052

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 5-polowy szary (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

■ 150033.01048

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 3-polowy czarny (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

■ 150033.01059

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 5-polowy czarny (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

150030.01050

VOLICA 2.0 LED zw łącznik
mechaniczny 90°

150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI
 □ 150061.00063
 □ 150065.00065
 ■ 150062.00064
Zawieszenie
mechaniczne okrągłe



- ☐ 150061.00066 Zawieszenie
- ☐ 150065.00068 mechaniczne okrągłe ze
- ☐ 150062.00067 złączką zasilającą



150060.00987 Gripper (1 szt.)



☐ 150031.01053

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



☐ 150031.01056

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



☐ 150032.01054

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



☐ 150032.01057

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



☐ 150033.01055

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



☐ 150033.01058

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

