

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
20IK  
04**010511.5L07.132****VOLICA 42 DOT LED 1147 ED 1850lm 3000K  
biały**


Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED, wyposażona w precyzyjne układy oświetleniowe. Efektywny system oświetleniowy wykonany z ekstrudowanego aluminium i tworzyw najwyższej jakości, nadający się do zastosowania w nowoczesnych pomieszczeniach biurowych.

- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Przemyślana koncepcja instalacji



#### Pozostałe zdjęcia

---



## Dane mechaniczne

## Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

## Długość [mm]

1147

## Kolor oprawy

biały

## Wykończenie powierzchni

50° raster matowy

## Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

## RAL

9003

## Obudowa

profil aluminiowy

## Dane elektryczne

## Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 3x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 1,7 m (I klasa)

## Zasilanie

220-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

17

## Prąd wyjściowy [mA]

250

## Rodzaj osprzętu

ED

## Źródło światła

LED

## Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

34

## Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

56

## Dane optyczne

## Rozsył światła

symetryczny

## Sposób świecenia

bezpośredni

## Typ optyki

soczewka

## Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

## Temperatura barwowa [K]

3000

## Kąt świecenia

50°

## CRI/Ra

≥80

## UGR

<19

## Strumień oprawy [lm]

1850

## Skuteczność [lm/W]

109

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Dane ogólne

## Żywotność L80B10

100 000 h

## Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
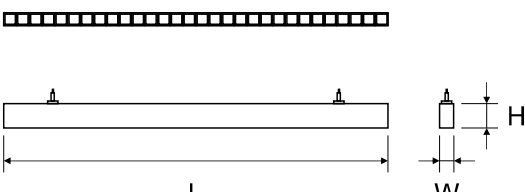
| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |                                                                                      |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1147x42x70         | 160              | 2.4             |  |

## Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne  
MINI



□ 150061.00063  
■ 150065.00065  
■ 150062.00064

Zawieszenie  
mechaniczne okrągłe



□ 150061.00066

■ 150065.00068

□ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

