

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20IK
04**010513.5L08.162****VOLICA 42 DOT LED 1147 ED 1950lm 4000K
czarny**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED, wyposażona w precyzyjne układy oświetleniowe. Efektywny system oświetleniowy wykonany z ekstrudowanego aluminium i tworzyw najwyższej jakości, nadający się do zastosowania w nowoczesnych pomieszczeniach biurowych.

- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Przemyślana koncepcja instalacji



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]

1147

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

50° raster błyszczący

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 3x1,5 mm² o długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

17

Prąd wyjściowy [mA]

250

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

34

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

56

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

50°

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Strumień oprawy [lm]

1950

Skuteczność [lm/W]

115

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

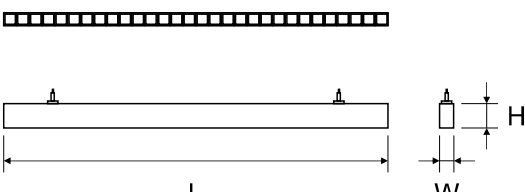
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	
1147x42x70	160	2.4	

Akcesoria

	150060.00062	Zawieszenie mechaniczne MINI		☐ 150061.00063 ☒ 150065.00065 ☐ 150062.00064	Zawieszenie mechaniczne okrągłe
--	--------------	------------------------------	---	--	---------------------------------



□ 150061.00066

■ 150065.00068

□ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

Krzywe światłości

Sposób świecenia

