

PL

VOLICA 42 DOT LED

ER

IP
20


IK
04

010518.3L07.122


**VOLICA 42 DOT LED 1147 DALI 1900lm 3000K
anoda C-0**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED, wyposażona w precyzyjne układy oświetleniowe. Efektywny system oświetleniowy wykonany z ekstrudowanego aluminium i tworzyw najwyższej jakości, nadający się do zastosowania w nowoczesnych pomieszczeniach biurowych.

- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Przemyślana koncepcja instalacji

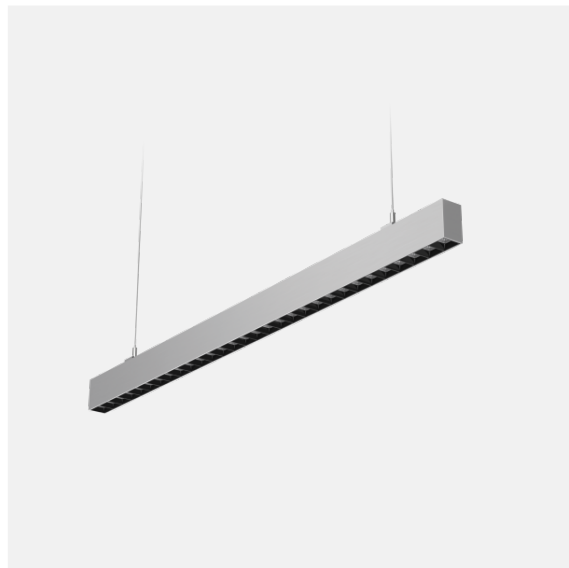

Pozostałe zdjęcia



PL VOLICA 42 DOT LED

Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]

1147

Kolor oprawy

anoda C-0

Wykończenie powierzchni

70° raster matowy

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 5x1,5 mm² o długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

17

Prąd wyjściowy [mA]

250

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

34

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

56

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

70°

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Strumień oprawy [lm]

1900

Skuteczność [lm/W]

112

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1147x42x70	160	2.4

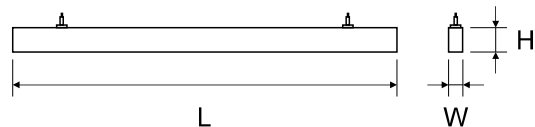

Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI



150061.00063

150065.00065

150062.00064

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe

PL

VOLICA 42 DOT LED




□ 150061.00066

■ 150065.00068

□ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

Krzywe światłości



Sposób świecenia

