PL

VOLICA 42 DOT LED

220-240V
50/60 Hz
LED
IP 20
IK 04

010518.3L09.152
VOLICA 42 DOT LED 1147 DALI 2600lm 3000K anoda C-0

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED, wyposażona w precyzyjne układy oświetleniowe. Efektywny system oświetleniowy wykonany z ekstrudowanego aluminium i tworzyw najwyższej jakości, nadający się do zastosowania w nowoczesnych pomieszczeniach biurowych.

- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Przemyślana koncepcja instalacji

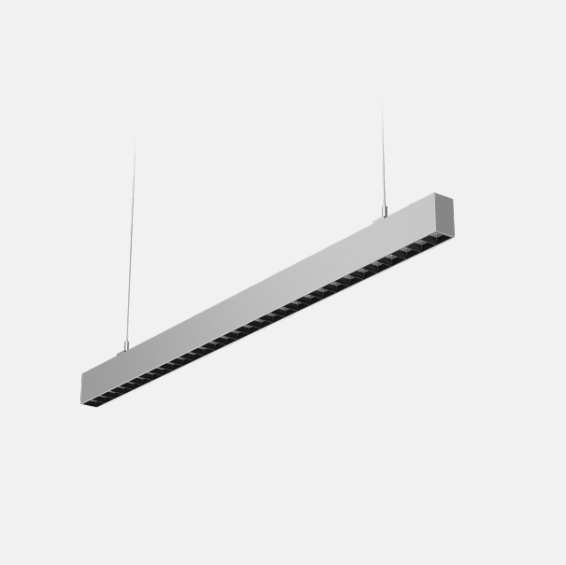

Pozostałe zdjęcia

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

VOLICA 42 DOT LED

Dane mechaniczne

Montaż
zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]
1147

Kolor oprawy
anoda C-0

Wykończenie powierzchni
70° raster błyszczący

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

Obudowa
profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
oprawa wyposażona w przewód 5x1,5 mm² o długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
24

Prąd wyjściowy [mA]
250

Rodzaj osprzętu
DALI

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
34

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Odbłyśnik
błyszczący fasetowany

Temperatura barwowa [K]
3000

Kąt świecenia
70°

CRI/Ra
≥80

UGR
<19

Strumień oprawy [lm]
2600

Skuteczność [lm/W]
108

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1147x42x70	160	2.4

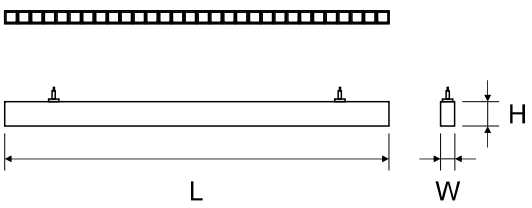

Akcesoria

150060.00062 Zawieszenie mechaniczne MINI

□ 150061.00063
■ 150065.00065
▩ 150062.00064
Zawieszenie mechaniczne okrągłe

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

VOLICA 42 DOT LED

- ☐ 150061.00066
- ■ 150065.00068 Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą
- ☐ 150062.00067

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych