

220-240V  
50/60 Hz

010513.5L04.123


VOLICA 2.0 DIRECT-INDIRECT LED 1506 ED

5800lm 4000K pleksi mikropryzmatyczna

(MPRM) IP20 czarny

Oprawa liniowa, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny bezpośrednio-pośredni, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- **UGR<19**
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż

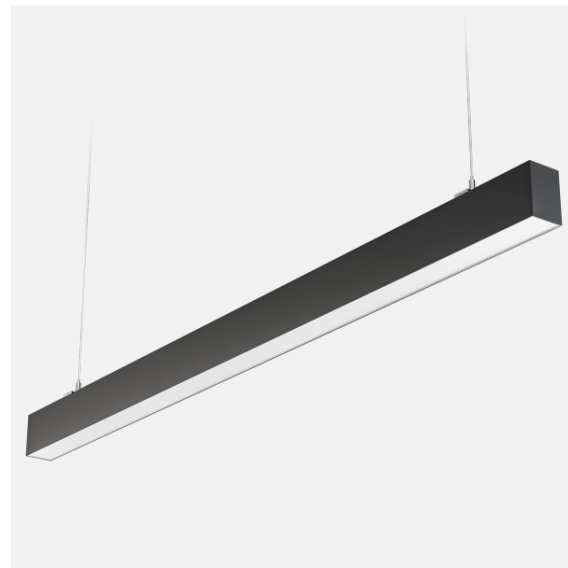

## Dane mechaniczne

**Montaż**

zwieszany (świeci góra-dół),  
na zawieszeniu linkowym (na  
zamówienie)

**Długość [mm]**

1506

**Kolor oprawy**

czarny

**Wykończenie powierzchni**

mat/satyna

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9005

**Obudowa**

profil aluminiowy

**Typ**

direct - indirect

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**

oprawa wyposażona w  
przewód 3x1,5 mm<sup>2</sup> o  
długości 1,7 m (I klasa)

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

40

**Prąd wyjściowy [mA]**

1350

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Zasilanie bezpieczne niskim  
napięciem SELV**

nie

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

10

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

16

## Dane optyczne

**Roszył światła**

dookólny

**Sposób świecenia**

bezpośrednio-pośredni

**Typ optyki**

klosz

**Odbłyśnik**

biały

**Klosz**pleksi mikropryzmatyczna  
(MPRM)**Temperatura barwowa [K]**

4000

**CRI/Ra**

&gt;80

**UGR**

&lt;19

**ULOR / DLOR**

25/75

**Strumień oprawy [lm]**

5800

**Skuteczność [lm/W]**

145

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

## Dane ogólne

**Żywotność L80B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 1506x60x90         | 120              | 4.1             |

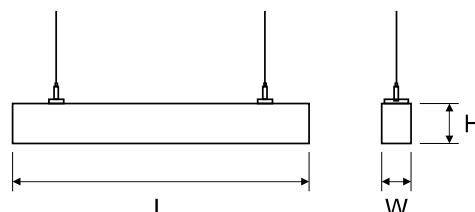

## Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne  
MINI



□ 150061.00063

■ 150065.00065

■ 150062.00064

Zawieszenie  
mechaniczne okrągłe




□ 150061.00066

■ 150065.00068

■ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

