

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
04

010511.3L02.122

VOLICA 2.0 DIRECT-INDIRECT LED 1206 DALI

4600lm 4000K pleksi mikropryzmatyczna

(MPRM) IP20 biały

Oprawa liniowa, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny bezpośrednio-pośredni, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- UGR<19
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany (świeci góra-dół),  
na zawieszeniu linkowym (na  
zamówienie)

### Długość [mm]

1206

### Kolor oprawy

biały

### Wykończenie powierzchni

mat/satyna

### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

### RAL

9003

### Obudowa

profil aluminiowy

### Typ

direct - indirect

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w  
przewód 5x1,5 mm<sup>2</sup> o  
długości 1,7 m (I klasa)

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

32

### Prąd wyjściowy [mA]

900

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

nie

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

14

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

23

## Dane optyczne

### Rozsył światła

dookólny

### Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

### Typ optyki

klosz

### Odbłyśnik

biały

### Klosz

pleksi mikropryzmatyczna  
(MPRM)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### CRI/Ra

&gt;80

### UGR

&lt;19

### ULOR / DLOR

25/75

### Strumień oprawy [lm]

4600

### Skuteczność [lm/W]

144

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 1206x60x90         | 120              | 3.4             |

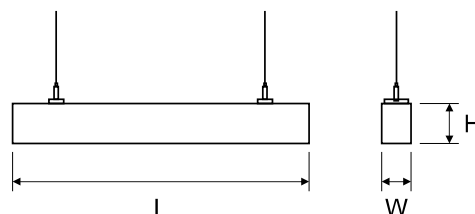

## Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne  
MINI



□ 150061.00063

■ 150065.00065

■ 150062.00064

Zawieszenie  
mechaniczne okrągłe




□ 150061.00066

■ 150065.00068

■ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

