

220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

010513.3L04.123


VOLICA 2.0 DIRECT-INDIRECT LED 1506 DALI

5800lm 4000K pleksi mikropryzmatyczna

(MPRM) IP20 czarny

Oprawa liniowa, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny bezpośrednio-pośredni, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- **UGR<19**
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż

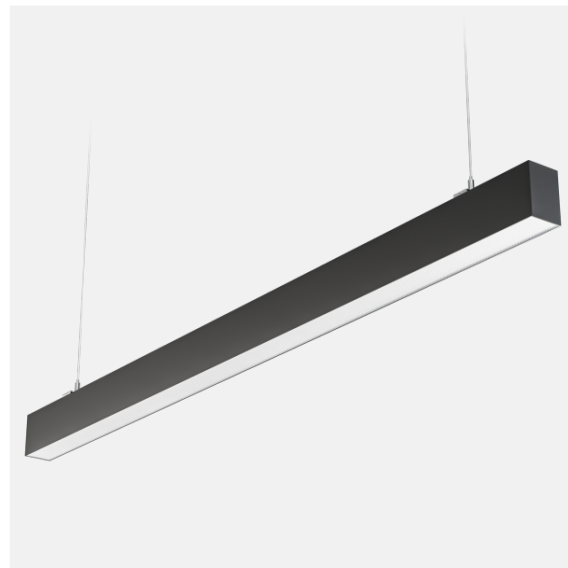

Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany (świeci góra-dół),
na zawieszeniu linkowym (na
zamówienie)

Długość [mm]

1506

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

mat/satyna

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

direct - indirect

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w
przewód 5x1,5 mm² o
długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

40

Prąd wyjściowy [mA]

1350

Rodzaj osprzętu

DALI

Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

10

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

16

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

Typ optyki

klosz

Odbłyśnik

biały

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>80

UGR

<19

ULOR / DLOR

25/75

Strumień oprawy [lm]

5800

Skuteczność [lm/W]

145

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1506x60x90	120	4.1

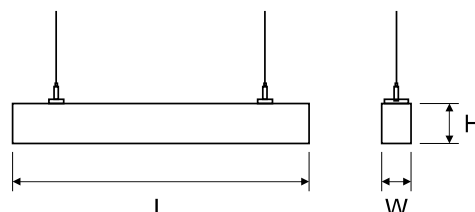

Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI



□ 150061.00063

■ 150065.00065

■ 150062.00064

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe




□ 150061.00066

■ 150065.00068

■ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

Krzywe światłości



Sposób świecenia

