


PL

VOLICA 2.0 LED LOW UGR

Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

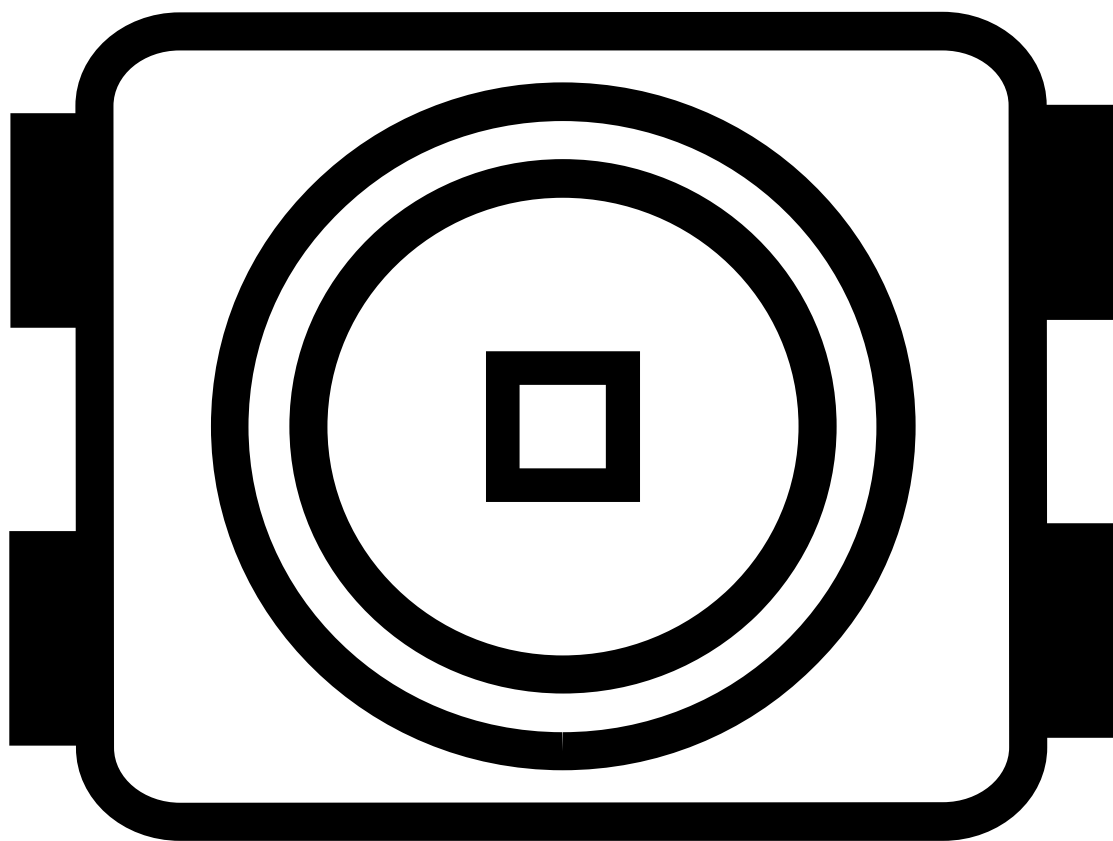

LED

IK



04

010483.5L28.132

VOLICA 2.0 LED LOW UGR 1132 ED 3600lm 4000K opalowy matowy (PMMA) czarny

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny zmniejszający poziom ośnienia, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.


UGR<19

Dedykowane źródła LED

Bezobsługowa eksploatacja

Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii

Łatwy i szybki montaż
Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
Nowoczesny design
Przemyślana koncepcja instalacji



		Dane elektryczne	Dane optyczne	
		Przyłącze elektryczne	Rozsył światła	
		oprawa wyposażona w przewód 3x1,5 mm ² o długości 1,7 m (I klasa)	dookólny	
		Zasilanie	Sposób świecenia	
		220-240V 50/60Hz	bezpośredni	
		Zawiera źródło światła	Typ optyki	
		tak	klosz opalowy	
		Moc oprawy [W]	Klosz	
		23	opalowy matowy	
		Prąd wyjściowy [mA]	(PMMA)	
		350	Temperatura barwowa	
		Rodzaj osprzętu	[K]	
		ED	4000	
		Źródło światła	CRI/Ra	
		LED	≥80	
		Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika	UGR	
		10A (B)	<19	
		13	ULOR / DLOR	
		Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika	0/100	
		16A (B)	Strumień oprawy [lm]	
		24	3600	
			Skuteczność [lm/W]	
			157	
			SVM	
			≤0,4	
			PstLM	
			≤1	
				Dane ogólne
				Żywotność
				L80B10
				100 000 h
				Gwarancja
				5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1132x60x80	120	3.9

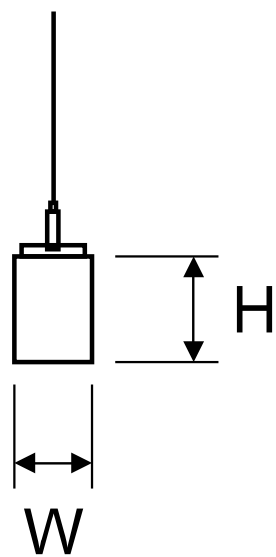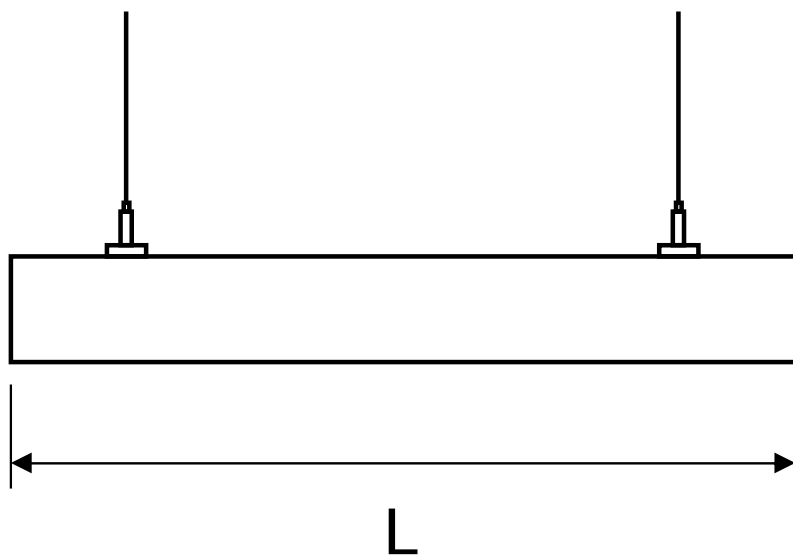

Akcesoria

150060.00062
Zawieszenie mechaniczne MINI





150061.00063




150065.00065

150062.00064
Zawieszenie mechaniczne okrągłe

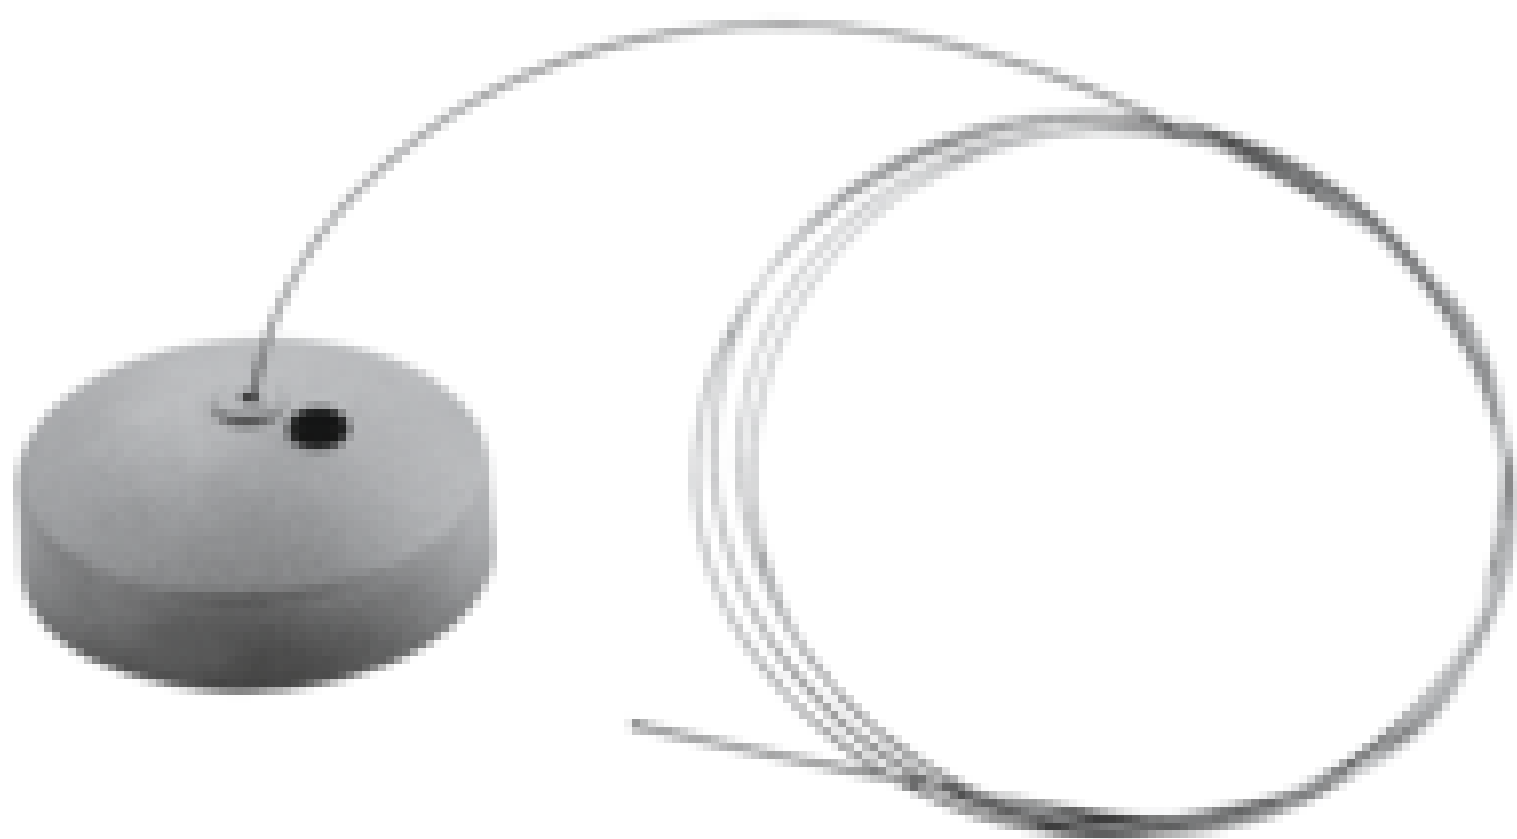



150061.00066




150065.00068

150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

Krzywe światłości



Sposób świecenia