

PL

VOLICA 2.0 LED SYSTEM G/K


220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

010503.5L15.514

**VOLICA 2.0 LED SYSTEM g/k 2400 ED, złącze
STUCCHI 8600lm 3000K opalowy matowy
(PMMA) czarny**

Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemyślana koncepcja instalacji

**Dane mechaniczne****Montaż**

w suficie, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Długość [mm]

2400

Kolor oprawy

czarny

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

klosz opalowy - HIGH -
rekomendowane do
zastosowania przy sufitach o
wysokości powyżej 3m

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 3x1,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

71

Prąd wyjściowy [mA]

1400

Rodzaj osprzętu

ED, złącze STUCCHI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

13

Dane optyczne**Rozsył światła**

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

biały

Klosz

opalowy matowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

8600

Skuteczność [lm/W]

121

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Żywotność L80B10**

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.




VOLICA 2.0 LED SYSTEM G/K

Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.

Wymiary


Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
2400x80x80	2411x70	120	6.4

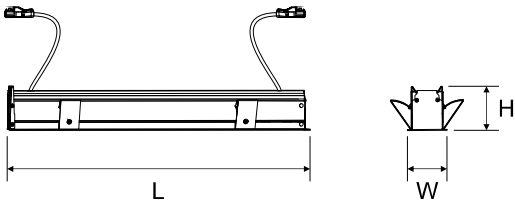

Akcesoria

	□ 150031.01081	VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 3-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)		□ 150031.01103	VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 5-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)
	■ 150032.01082	VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 3-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)		■ 150032.01104	VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 5-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)
	■ 150033.01083	VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 3-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)		■ 150033.01105	VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 5-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

