PL

INTO R100 LED ZW

220-240V 50/60 Hz | LED | CE | EAC | TR 054 | IP 20

030703.5L03.135
INTO R100 LED ZW ED 21W 34° 1750lm 3000K IP20 czarny

Dekoracyjna oprawa zwieszana typu downlight na źrodło światła LED. Dostępna z trzema kątami rozsyłu światła, trzema długościami korpusu, w dwóch barwach świecenia i czterema kolorami maskownic.

- Pasywny system chłodzenia
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż

Dane mechaniczne

Montaż
zwieszany, na przewodzie (w komplecie)

Kolor oprawy
czarny

Detal
złoty

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

RAL
9005

Obudowa
profil aluminiowy

Typ
200

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
21

Prąd wyjściowy [mA]
500

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
32

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
50

Dane optyczne

Rozsył światła
obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Odbłyśnik
błyszczący fasetowany

Temperatura barwowa [K]
3000

Kąt świecenia
34°

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
1750

Skuteczność [lm/W]
83

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
oprawa wyposażona w przewód zasilający o długości 1,7 m

Żywotność L80B10
60 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

INTO R100 LED ZW

Wymiary

Wymiary [mm] WxHxD	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
81x200x1700	75	300	1	1.1

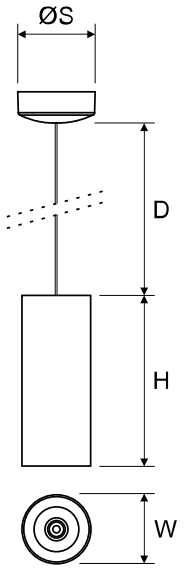

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych