

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20

030701.5L02.324

INTO R100 LED ZW ED 14W 28° 1350lm 4000K
IP20 biały

Dekoracyjna oprawa zwieszana typu downlight na źródło światła LED. Dostępna z trzema kątami rozsyłu światła, trzema długościami korpusu, w dwóch barwach świecenia i czterema kolorami maskownic.

- Pasywny system chłodzenia
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na przewodzie
(w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Detal

srebrny

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

14

Prąd wyjściowy [mA]

350

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

28°

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

oprawa wyposażona w
przewód zasilający o długości
1,7 m

Żywotność L80B10

60 000 h

Gwarancja

5 lat

Obudowa
profil aluminiowy

Typ
800

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
32

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
50

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
1350

Skuteczność [lm/W]
96

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxHxD	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
81x800x1700	75	50	1	2.4

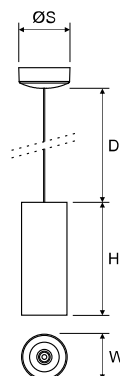

Krzywe światłości



Sposób świecenia

