

PL

INTO R160 LED ZW



LUG®

Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



030691.5L04.125

INTO R160 LED ZW ED 30W 22° 3550lm 4000K IP20 biały

Dekoracyjna oprawa zwieszana typu downlight na źródło światła LED. Dostępna z czterema kątami rozsyłu światła, trzema długościami korpusu, w dwóch barwach świecenia i czterema kolorami maskownic.

- Pasywny system chłodzenia
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na przewodzie
(w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Detal

złoty

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

200

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

30

Prąd wyjściowy [mA]

800

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-
symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

błyszczący

fasetowany

Temperatura

barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

22°

CRI/Ra

≥80

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

oprawa wyposażona w przewód
zasilający o długości 1,7 m

Żywotność L80B10

60 000 h

Gwarancja

5 lat

		Strumień oprawy
		[lm]
	Maksymalna ilość opraw w	3550
	obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)	Skuteczność [lm/
	16	W]
	Maksymalna ilość opraw w	118
	obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)	SVM
	25	≤0,4
		PstLM
		≤1

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxHxD Wymiary montażowe [mm] ØS Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto [kg]


140x200x1700

75


160

1

1.5

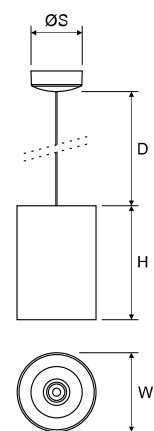

Krzywe światłości



Sposób świecenia

