




030693.5L04.323  
INTO R160 LED ZW ED 30W 22° 3550lm 4000K  
IP20 czarny

Dekoracyjna oprawa zwieszana typu downlight na źródło światła LED. Dostępna z czterema kątami rozsyłu światła, trzema długościami korpusu, w dwóch barwach świecenia i czterema kolorami maskownic.

- Pasywny system chłodzenia
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż

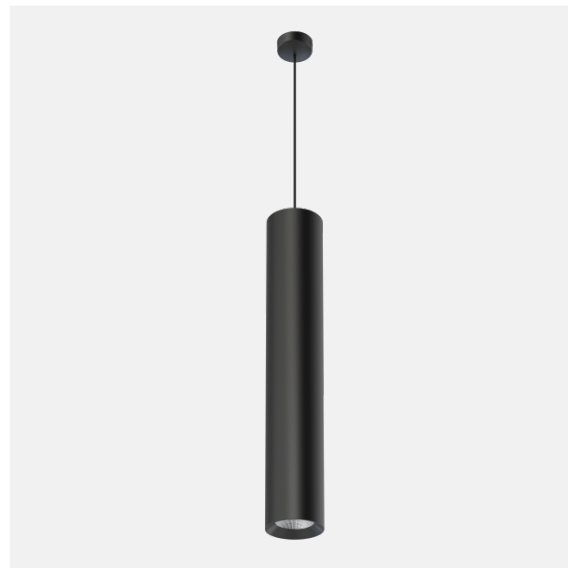

#### Dane mechaniczne

##### Montaż

zwieszany, na przewodzie (w komplecie)

##### Kolor oprawy

czarny

##### Detal

czarny

##### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

##### RAL

9005

##### Obudowa

profil aluminiowy

##### Typ

800

#### Dane elektryczne

##### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

##### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

##### Zawiera źródło światła

tak

##### Moc oprawy [W]

30

##### Prąd wyjściowy [mA]

800

##### Rodzaj osprzętu

ED

##### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

16

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

25

#### Dane optyczne

##### Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

##### Sposób świecenia

bezpośredni

##### Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

##### Temperatura barwowa [K]

4000

##### Kąt świecenia

22°

##### CRI/Ra

≥80

##### Strumień oprawy [lm]

3550

##### Skuteczność [lm/W]

118

##### SVM

≤0,4

##### PstLM

≤1

#### Dane ogólne

##### Informacje dodatkowe

oprawa wyposażona w przewód zasilający o długości 1,7 m

##### Żywotność L80B10

60 000 h

##### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



# INTO R160 LED ZW

Wymiary
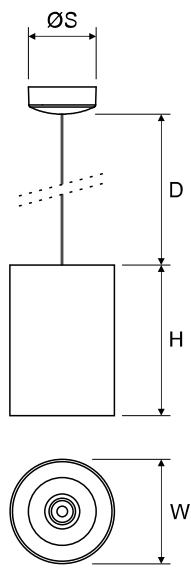
| Wymiary [mm]<br>WxHxD | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] ØS | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 140x800x1700          | 75                              | 35                  | 1                     | 3.7                   |  |

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

