
220-240V
50/60 Hz

IP
20

IK
03


060351.3L01.211

OFFICE FLOW LED 40W 4200lm 4000K pleksi opalowa (PLX) biały

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu, bezpośrednio na suficie, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), przy pomocy uchwyty (na zamówienie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana proszkowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

40

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Raster

aluminiowy matowy

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

4200

Skuteczność [lm/W]

105

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

RAL 9003 mat

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja


5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

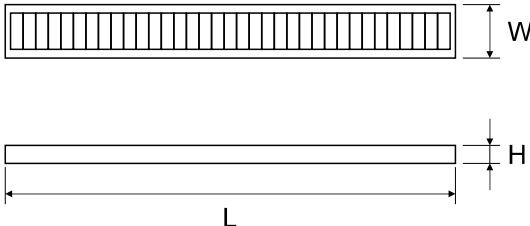Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
1168x142x48	30	1	5.8	

Akcesoria




150231.01077

Ramka do montażu p/t
opraw OFFICE FLOW LED
1195x145 (wymiar
ramki: 1200x150)



150231.01078


Ramka do montażu p/t
opraw OFFICE FLOW LED
1495x145 (wymiar
ramki: 1500x150)



150230.01079

Zawieszenie typu "Y" - zestaw (2 szt.)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

