

220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

010521.3L02.122


VOLICA 2.0 DIRECT-INDIRECT LED SYSTEM

1200 DALI 4600lm 4000K pleksi

mikropryzmatyczna (MPRM) IP20 biały

Systemowa oprawa liniowa, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny bezpośrednio-pośredni, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- **UGR<19**
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż

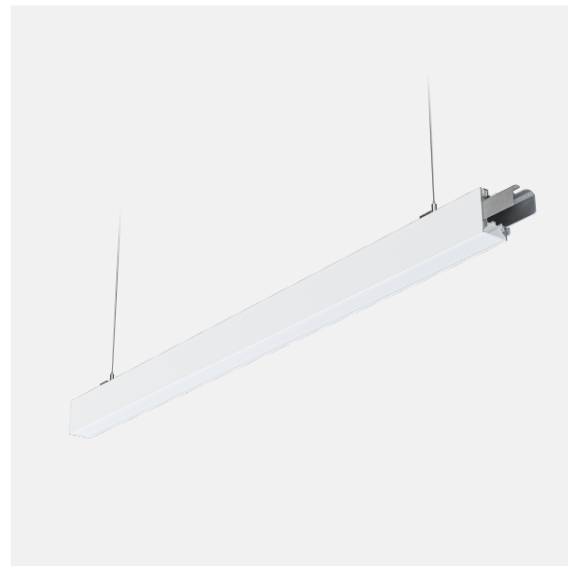

Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany (świeci góra-dół),
na zawieszeniu linkowym (na
zamówienie)

Długość [mm]

1200

Kolor oprawy

biały

Wykończenie powierzchni

mat/satyna

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

direct - indirect

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm² o
długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

32

Prąd wyjściowy [mA]

900

Rodzaj osprzętu

DALI

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

14

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

23

Dane optyczne

Roszył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

Typ optyki

klosz

Odbłyśnik

biały

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>80

UGR

<19

ULOR / DLOR

25/75

Strumień oprawy [lm]

4600

Skuteczność [lm/W]

144

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1200x60x90	120	3.4



Akcesoria

	☐ 150031.01123	VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		☐ 150032.01124	VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	☐ 150033.01125	VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		☐ 150031.01132	VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	☐ 150032.01133	VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		☐ 150033.01134	VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	150030.01050	VOLICA 2.0 LED zw łącznik mechaniczny 90°		150060.00062	Zawieszenie mechaniczne MINI
	☐ 150061.00063 ☐ 150065.00065 ☐ 150062.00064	Zawieszenie mechaniczne okrągłe		☐ 150061.00066 ☐ 150065.00068 ☐ 150062.00067	Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą



150060.00987 Gripper (1 szt.)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

