


 220-240V
50/60 Hz


 IP
20

 IK
04

010521.3L06.124
VOLICA 2.0 DIRECT-INDIRECT LED SYSTEM
2400 DALI 9250lm 4000K pleksi
mikropryzmatyczna (MPRM) IP20 biały

Systemowa oprawa liniowa, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny bezpośrednio-pośredni, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- **UGR<19**
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż

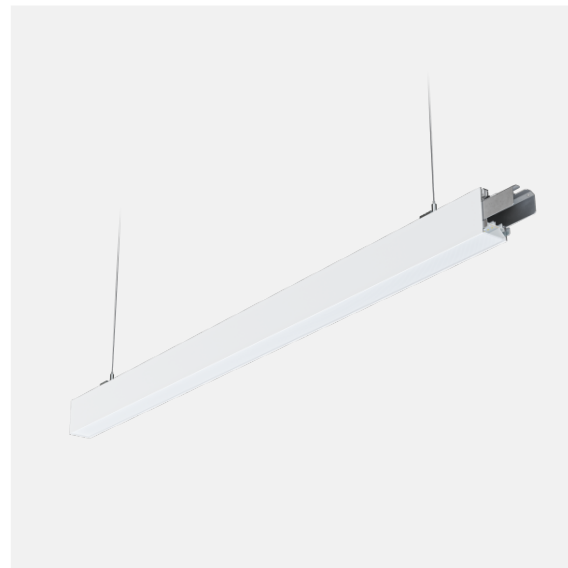

Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany (świeci góra-dół),
na zawieszeniu linkowym (na
zamówienie)

Długość [mm]

2400

Kolor oprawy

biały

Wykończenie powierzchni

mat/satyna

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

direct - indirect

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm² o
długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

64

Prąd wyjściowy [mA]

1800

Rodzaj osprzętu

DALI

Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

10

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

16

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

Typ optyki

klosz

Odbłyśnik

biały

Klosz

 pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>80

UGR

<19

ULOR / DLOR

25/75

Strumień oprawy [lm]

9250

Skuteczność [lm/W]

145

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
2400x60x90	120	6.3

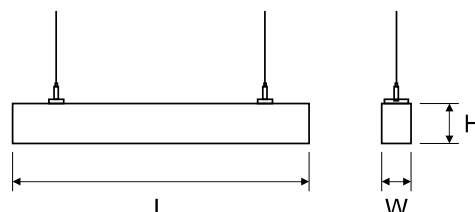

Akcesoria



□ 150031.01123

VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



■ 150032.01124

VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



■ 150033.01125

VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



□ 150031.01132

VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



■ 150032.01133

VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



■ 150033.01134

VOLICA 2.0 DI-IN LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



150030.01050

VOLICA 2.0 LED zw łącznik mechaniczny 90°



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne MINI



□ 150061.00063
■ 150065.00065
■ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe



□ 150061.00066
■ 150065.00068
■ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą



150060.00987 Gripper (1 szt.)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

