

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20/54IK
06**030723.5L02.324****INTO R55 LED ED 6W 45° 660lm 4000K IP20/54
czarny**

Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż

**Dane mechaniczne****Montaż**

w suficie, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

czarny

Detal

srebrny

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +45

Obudowa

aluminium

Typ

IP20/54, IK06

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 2x1,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

6

Prąd wyjściowy [mA]

150

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

10A (B)

36

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

16A (B)

60

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

25A (B)

100

Dane optyczne**Rozsył światła**

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

45°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

Strumień oprawy [lm]

660

Skuteczność [lm/W]

110

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV

Żywotność L80B10

60 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
60x53	48	IP20/54	770	1	0.16

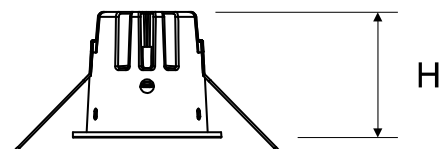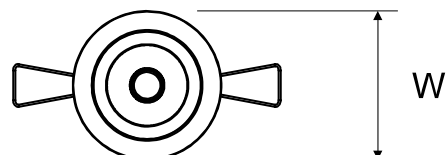

Krzywe światłości

Sposób świecenia

