



030673.3L01.151

**INTO R100 LED NT DALI 14W 55° 1250lm  
3000K IP20 czarny**

Dekoracyjna oprawa natynkowa typu downlight na źródło światła LED. Dostępna z trzema kątami rozsyłu światła, trzema długościami korpusu, w dwóch barwach świecenia i czterema kolorami maskownic.

- Pasywny system chłodzenia
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



#### Dane mechaniczne

##### Montaż

natynkowy

##### Kolor oprawy

czarny

##### Detal

biały

##### Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

##### RAL

9005

##### Obudowa

profil aluminiowy

##### Typ

200

#### Dane elektryczne

##### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>

##### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

##### Zawiera źródło światła

tak

##### Moc oprawy [W]

14

##### Prąd wyjściowy [mA]

350

##### Rodzaj osprzętu

DALI

##### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

31

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

50

#### Dane optyczne

##### Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

##### Sposób świecenia

bezpośredni

##### Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

##### Temperatura barwowa [K]

3000

##### Kąt świecenia

55°

##### CRI/Ra

≥80

##### Kroki MacAdama

3

##### Strumień oprawy [lm]

1250

##### Skuteczność [lm/W]

89

##### Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

##### SVM

≤0,4

##### PstLM

≤1

#### Dane ogólne

##### Żywotność L80B10

60 000 h

##### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ .  
Tolerancja temperatury barwowej  $\pm 5\%$ .

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>WxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 81x200              | 300                 | 1                     | 0.9                |

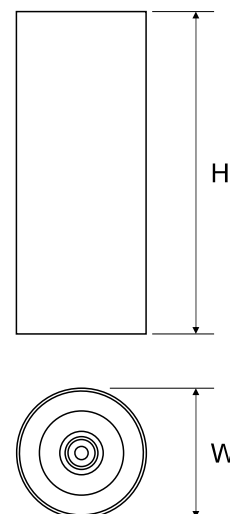

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

