

220-240V  
50/60 HzIP  
65IK  
07**090492.3L08.212****TRITON LED wersja PLUS DALI 30600lm 4000K  
IP65 90° szary**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



#### Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany

### Kolor oprawy

szary

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-30 ... +40

### RAL

7035

### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo,  
tworzywo sztuczne

### Typ

370mm - wersja PLUS

**Oprawa o ograniczonych  
temperaturach powierzchni**  
tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup> +  
2x1,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

185

### Prąd wyjściowy [mA]

1600

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

5

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

8

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
25A (B)**

12

## Dane optyczne

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

soczewka z poliwęglanu (PC)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### Kąt świecenia

90°

### CRI/Ra

≥80

### ULOR / DLOR

0/100

### Strumień oprawy [lm]

30600

### Skuteczność [lm/W]

165

**Grupa ryzyka  
fotobiologicznego**

RG1

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

oprawa wyposażona w  
przewód zasilający o długości  
1,5 m

### Uwagi

Wymagane użycie złącza  
150020.01074; regulowane  
uchwyty montażowe  
nie dostępne w wersji z  
czujnikiem ruchu

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
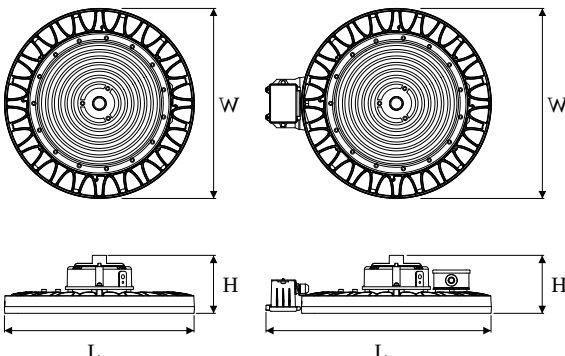
| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |  |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 370x370x110           | 40                  | 1                     | 4.5                |                                                                                      |  |

## Akcesoria

---



150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150020.01354 Klosz aluminiowy - wersja 370 mm



150022.01113


Regulowany uchwyt  
montażowy TRITON LED  
wersja PLUS ED

150022.01115

Regulowany uchwyt  
montażowy TRITON LED  
wersja PLUS ED / ED DALI

150190.01033 Złącza 2 polowe IP68

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

---

