

PL URBINO LED

wersja PLUS



130225.5L601.511

**URBINO LED wersja PLUS 158W 17950lm
2200K IP66 O75 - do dróg miejskich grafit I**

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED. Spełnia wymagania projektu **Rozświetlamy Polskę***.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



PL URBINO LED wersja PLUS			
Dane mechaniczne Montaż na słupie $\varnothing 40-60\text{mm}$, na słupie $\varnothing 76\text{mm}$ - modyfikacja .829, na wysięgniku $\varnothing 40-60\text{mm}$, na wysięgniku $\varnothing 76\text{mm}$ - modyfikacja .829 Kolor oprawy grafit Zakres temperatury pracy [°C] -40 ... +50 Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr 0.045 m^2 Typ Wersja PLUS - Optyka O73, O74, O75, O76, O77, O78, O79, O80, O81, O82, O96, O97	Dane elektryczne Przyłącze elektryczne przewód max $3 \times 2,5\text{ mm}^2$ Zasilanie 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła tak Moc oprawy [W] 158 Prąd wyjściowy [mA] 1050 Rodzaj osprzętu ED Źródło światła LED Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B) 7 Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 11 Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B) 17	Dane optyczne Sposób świecenia bezpośredni Typ optyki O75 - do dróg miejskich Klosz szyba hartowana Temperatura barwowa [K] 2200 CRI/Ra >70 Kroki MacAdama 5 ULOR / DLOR 0% / 100% Strumień oprawy [lm] 17950 Skuteczność [lm/W] 114 Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1 SVM $\leq 0,4$ PstLM ≤ 1 Ilość diod LED 48	Dane ogólne Wypożenie dodatkowe beznarzędziowy dostęp do komory zasilacza przy pomocy klipsów (rozszerzenie indeksu: .865), dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), oprawa z uchwytem do montażu na słupie $\varnothing 76\text{mm}$ (rozszerzenie indeksu: .829), oprawa z czujnikiem ruchu (rozszerzenie indeksu: .870 / .871 / .872) - dostępna w standardzie z uchwytem regulowanym $\varnothing 60\text{mm}$ o zakresie regulacji -110° do $+55^\circ/-20^\circ$ do $+145^\circ$, uchwyt regulowany $\varnothing 60\text{mm}$ z zakresem regulacji od -110° do $+55^\circ/-20^\circ$ do $+145^\circ$ (rozszerzenie indeksu: .867) Informacje dodatkowe Regulacja pochylenia: -15° do $+15^\circ$ (co 5°), CRI/Ra >70 Dostępne na zamówienie DIM 1..10V, CLO, czujnik zmierzchu, złącze nożowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, Temperatura barwowa - 5700K, wersja o podwyższonej odporności korozyjnej zgodna z klasą C5, przedłużenie gwarancji do 10 lat Uwagi słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy Żywotność L90B10 100 000 h Gwarancja 5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+. Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie). W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 5%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu. Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C. Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym. Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.




URBINO LED

wersja PLUS

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
670x320x105	60	20	1	10.3

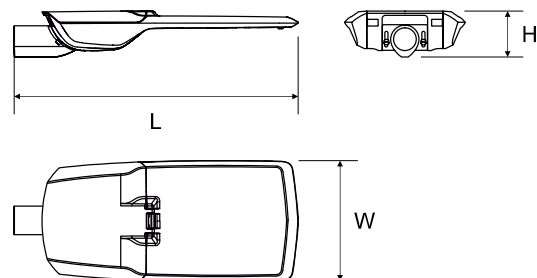

Akcesoria



■ 150170.01409

Uniwersalny uchwyt do
masztów stadionowych
Ø60mm



■ 150175.01351
■ 150172.01350


Przesłona boczna do
opraw URBINO LED
PLUS



■ 150175.01349
■ 150172.01348

Przesłona tylno-boczna do opraw URBINO LED PLUS

Krzywe światłości



Sposób świecenia

