

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
20IK  
03**200111.3L01.110****ARCHEO 2550lm 3000K Obudowa: biały**

Oprawa dekoracyjna zawieszana na nowoczesne źródła światła LED, dostępna z dekoracyjnym podświetleniem wokół odbłyśnika.

- Synergia wzornictwa i technologii
- Nowoczesny design
- Korpus wykonany z aluminium

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

**Kolor oprawy**

biały

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9003

**Obudowa**

wysokiej jakości aluminium

**Montaż na podłożu**

niepalnym

nie

**Nie okrywać materiałem**

termoizolacyjnym

nie

**Oprawa o ograniczonych**

temperaturach powierzchni

nie

**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**

przewód max 5x0,75 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

23

**Prąd wyjściowy [mA]**

600

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV**

nie

**Źródło światła**

LED

**Dane optyczne****Sposób świecenia**

bezpośredni

**Odbłyśnik**

gładki

**Temperatura barwowa [K]**

3000

**Kąt świecenia**

100°

**CRI/Ra**

≥80

**ULOR / DLOR**

0/100

**Strumień oprawy [lm]**

2550

**Skuteczność [lm/W]**

111

**Grupa ryzyka fotobiologicznego**

RG0

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne****Żywotność L80B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] L | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 403x312             | 247                            | 6                   | 1                     | 4                     |

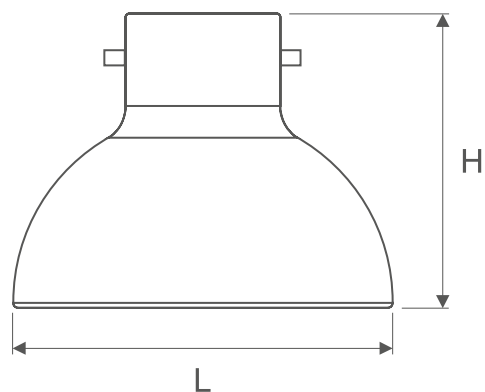

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

