

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20IK
03**200111.3L03.110****ARCHEO 4300lm 3000K Obudowa: biały**

Oprawa dekoracyjna zawieszana na nowoczesne źródła światła LED, dostępna z dekoracyjnym podświetleniem wokół odbłyśnika.

- Synergia wzornictwa i technologii
- Nowoczesny design
- Korpus wykonany z aluminium

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

wysokiej jakości aluminium

Montaż na podłożu

niepalnym

nie

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Oprawa o ograniczonych

temperaturach powierzchni

nie

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**

przewód max 5x0,75 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

41

Prąd wyjściowy [mA]

1050

Rodzaj osprzętu

DALI

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

Dane optyczne**Sposób świecenia**

bezpośredni

Odbłyśnik

gładki

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

100°

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

4300

Skuteczność [lm/W]

105

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Żywotność L80B10**

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
403x312	247	6	1	4

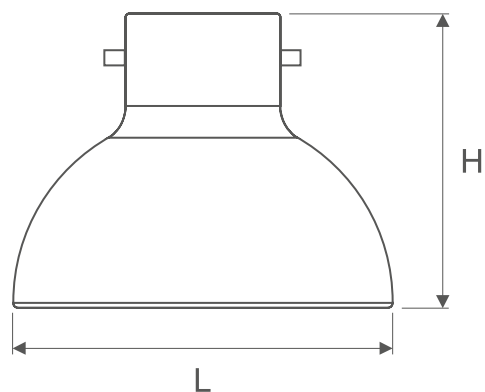

Krzywe światłości



Sposób świecenia

