



220-240V
50/60 Hz



IP
66

IK
10



130332.3L042.163

AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja C DALI

25W 3350lm 3000K IP66 O33 - do terenów rekreacyjnych szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

przewieszkowy, na linie o średnicy $\varnothing 6-15\text{mm}$

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +55

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr**

0,095 m²

Typ

AVENIDA HERITAGE LENS
LED C - optyki O32, O33,
O34, O35, Żywotność LED
[h]: (L90B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w
przewód 4x1,5 mm² o
długości 80 cm - wersja C

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

25

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

21

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny-eliptyczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O33 - do terenów
rekreacyjnych

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

2,8/97,2

Strumień oprawy [lm]

3350

Skuteczność [lm/W]

134

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

16

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV,
NTC, złącze NEMA, złącze
ZHAGA, przedłużenie
gwarancji do 10 lat, CLO

Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

Gwarancja

5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
561x536	12	1	6.7

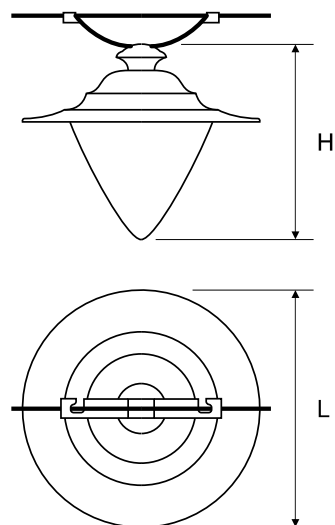

Akcesoria



■ 150245.01095
□ 150242.01094

Przesłona do opraw
AVENIDA HERITAGE
LED



150170.01022


AVENIDA HERITAGE LED
C/AVENIDA HERITAGE
LENS LED C - Złącza 2
polowe IP68



150170.01024

AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

