

PL

AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja C

220-240V
50/60 Hz

CE



EAC



IP
66

IK
10

130332.3L132.203

AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja C DALI

49W 6350lm 3000K IP66 O37 - do terenów
rekreacyjnych szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw
AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw
dekoracyjnych. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy
Polskę***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



PL

AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja C

Dane mechaniczne

Montaż

przewieszkowy, na linie o średnicy $\varnothing 6-15\text{mm}$

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +45

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna ekspozowana na wiatr
0,095 m²

Typ

AVENIDA HERITAGE LENS LED C - optyki O36, O37, O38, O39, Żywotność LED [h]: (L90B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm² o długości 80 cm - wersja C

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

49

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

21

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny-eliptyczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O37 - do terenów rekreacyjnych

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

2,5/97,5

Strumień oprawy [lm]

6350

Skuteczność [lm/W]

130

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

32

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0

Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat, CLO

Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

Gwarancja

5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja C

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
561x536	12	1	6.7

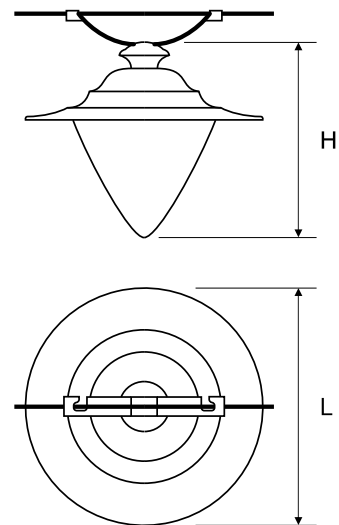

Akcesoria



- 150245.01095
- 150242.01094

Przesłona do opraw
AVENIDA HERITAGE
LED



150170.01022

AVENIDA HERITAGE LED
C/AVENIDA HERITAGE
LENS LED C - Złącza 2
polowe IP68



150170.01024

AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

