



**090492.5L02.111.920**

**TRITON LED 275 wersja z czujnikiem ruchu**  
**ED, radarowy czujnik ruchu 13900lm 4000K IP65**  
**60° szary**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



## Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

**Montaż**  
zwieszany

**Kolor oprawy**  
szary

**Zakres temperatury pracy [°C]**  
-20 ... +50

**RAL**  
7035

**Obudowa**  
aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo,  
tworzywo sztuczne

**Typ**  
275mm - wersja z czujnikiem  
ruchu

**Czujnik ruchu MD**  
tak

**Oprawa o ograniczonych  
temperaturach powierzchni**  
tak

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**  
przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**  
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**  
tak

**Moc oprawy [W]**  
96

**Prąd wyjściowy [mA]**  
800

**Rodzaj osprzętu**  
ED, radarowy czujnik ruchu

**Źródło światła**  
LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika**  
16A (B)  
15

## Dane optyczne

**Sposób świecenia**  
bezpośredni

**Typ optyki**  
soczewka z poliwęglanu (PC)

**Temperatura barwowa [K]**  
4000

**Kąt świecenia**  
60°

**CRI/Ra**  
≥80

**ULOR / DLOR**  
0/100

**Strumień oprawy [lm]**  
13900

**Skuteczność [lm/W]**  
145

**Grupa ryzyka  
fotobiologicznego**  
RG1

**SVM**  
≤0,4

**PstLM**  
≤1

## Dane ogólne

**Informacje dodatkowe**  
oprawa wyposażona w  
przewód zasilający o długości  
1,5 m

**Uwagi**  
Wymagane użycie złącza  
150020.01074; klosze i  
regulowane uchwyty  
montażowe niedostępne w  
wersji z czujnikiem ruchu

**Żywotność L80B10**  
100 000 h

**Gwarancja**  
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

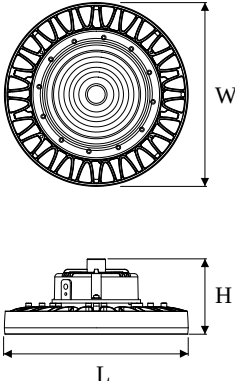
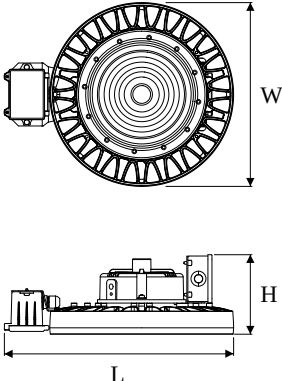
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Oznaczenie      | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] | ED                                                                                   | DALI                                                                                  |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 354x275x120           | wersja standard | 60                  | 1                     | 3,4                   |  |  |

## Akcesoria

---



150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150021.01240 Pilot sterujący

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

---

