



090492.5L07.213.920

TRITON LED 370 wersja z czujnikiem ruchu
ED, radarowy czujnik ruchu 24450lm 4000K IP65
120° szary

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż
zwieszany

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury pracy [°C]
-20 ... +45

RAL
7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo,
tworzywo sztuczne

Typ
370mm - wersja PLUS z
czujnikiem ruchu

Czujnik ruchu MD
tak

**Oprawa o ograniczonych
temperaturach powierzchni**
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
148

Prąd wyjściowy [mA]
1500

Rodzaj osprzętu
ED, radarowy czujnik ruchu

Źródło światła
LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**
16A (B)
9

Dane optyczne

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka z poliwęglanu (PC)

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
120°

CRI/Ra
≥80

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
24450

Skuteczność [lm/W]
165

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
oprawa wyposażona w
przewód zasilający o długości
1,5 m

Uwagi
Wymagane użycie złącza
150020.01074; klosze i
regulowane uchwyty
montażowe niedostępne w
wersji z czujnikiem ruchu

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

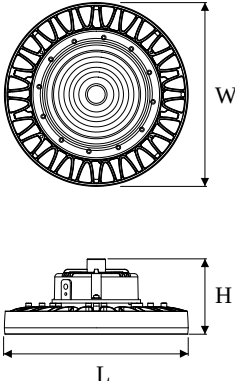
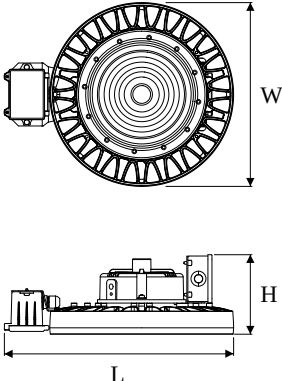
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	ED	DALI
450x370x112	wersja PLUS	40	1	4.7		

Akcesoria




150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150021.01240 Pilot sterujący

Krzywe światłości



Sposób świecenia

