

PL

ARTERA LED

wersja DOME



Data utworzenia dokumentu: 23-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



220-240V
50/60 Hz



IP
66



130365.3L192.200

ARTERA LED wersja DOME DALI 69W 10400lm 3000K IP66 O20 - do powierzchni mokrych grafit II

Nowoczesna oprawa miejsko-parkowa na źródła światła LED o wielu sposobach montażu i wyróżniającym wzornictwie. W celu zamontowania oprawy, należy zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria). **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

na słupie, na wysięgniku,
przy pomocy uchwyty (na
zamówienie)

Kolor oprawy

grafit

Zakres temperatury

pracy [°C]

-40 ... +50

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna

eksponowana na wiatr
0.078 m²

Dane elektryczne

Przyłącze

elektryczne

oprawa wyposażona
w przewód 4x1,5
mm² o długości 1,0
m

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

69

Prąd wyjściowy [mA]

700

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O20 - do
powierzchni
mokrych

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

5

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Oprawy nie są wyposażone w szczelne złącze;
grupa ryzyka fotobiologicznego RG0 (dotyczy
wybranych indeksów); oprawa wyposażona w
przewód 1,0 m ; oprawa jest wyposażona w
przewód, który nie może być wystawiony na
działanie promieniowania UV

Dostępne na zamówienie

CLO, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA,
złącze ZHAGA, kontroler iBLOC, przedłużenie
gwarancji do 10 lat

Uwagi

słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy

Żywotność L90B10

100 000 h

Typ wersja DOME (Optyka O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O20, O21, O22)		ULOR / DLOR 0% / 100%	
		Strumień oprawy [lm]	
	Rodzaj osprzętu	10400	
	DALI	Skuteczność [lm/W]	
	Źródło światła	151	
	LED	Grupa ryzyka	Gwarancja
	Maksymalna ilość	fotobiologicznego	5 lat
	opraw w obwodzie	RG1	
	dla bezpiecznika	SVM	
	16A (B)	≤0,4	
	30	PstLM	
		≤1	
		Ilość diod LED	
		32	

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Zdjęcie produktu przedstawia oprawę z przykładowym uchwytem montażowym.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxHxDxD1xD2 Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto [kg]

550x175x720x240x280 16 1 10

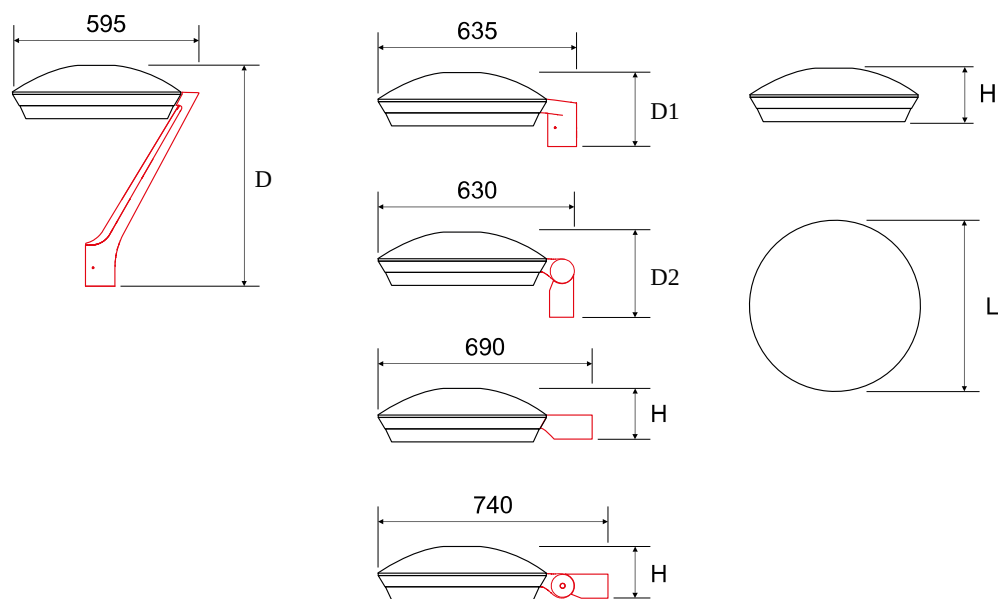

Akcesoria



■ 150175.01128

□ 150172.01116

ARTERA LED Uchwyt montażowy 7 - do słupów o średnicy Ø76/60



150175.01129

■
150172.01117

ARTERA LED Uchwyt montażowy L - do słupów o średnicy Ø76/60



■
150175.01130

■
150172.01118

ARTERA LED Uchwyt montażowy regulowany - do wysięgników o średnicy Ø60/42



■
150175.01131

■
150172.01119

ARTERA LED Uchwyt montażowy stały - do wysięgników o średnicy Ø60/42




150170.01022

Złącza 2 polowe IP68



150170.01024
Złącza 4 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

