

PL


MEDICA 2.0 LED



LUG[®]


Data utworzenia dokumentu: 23-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

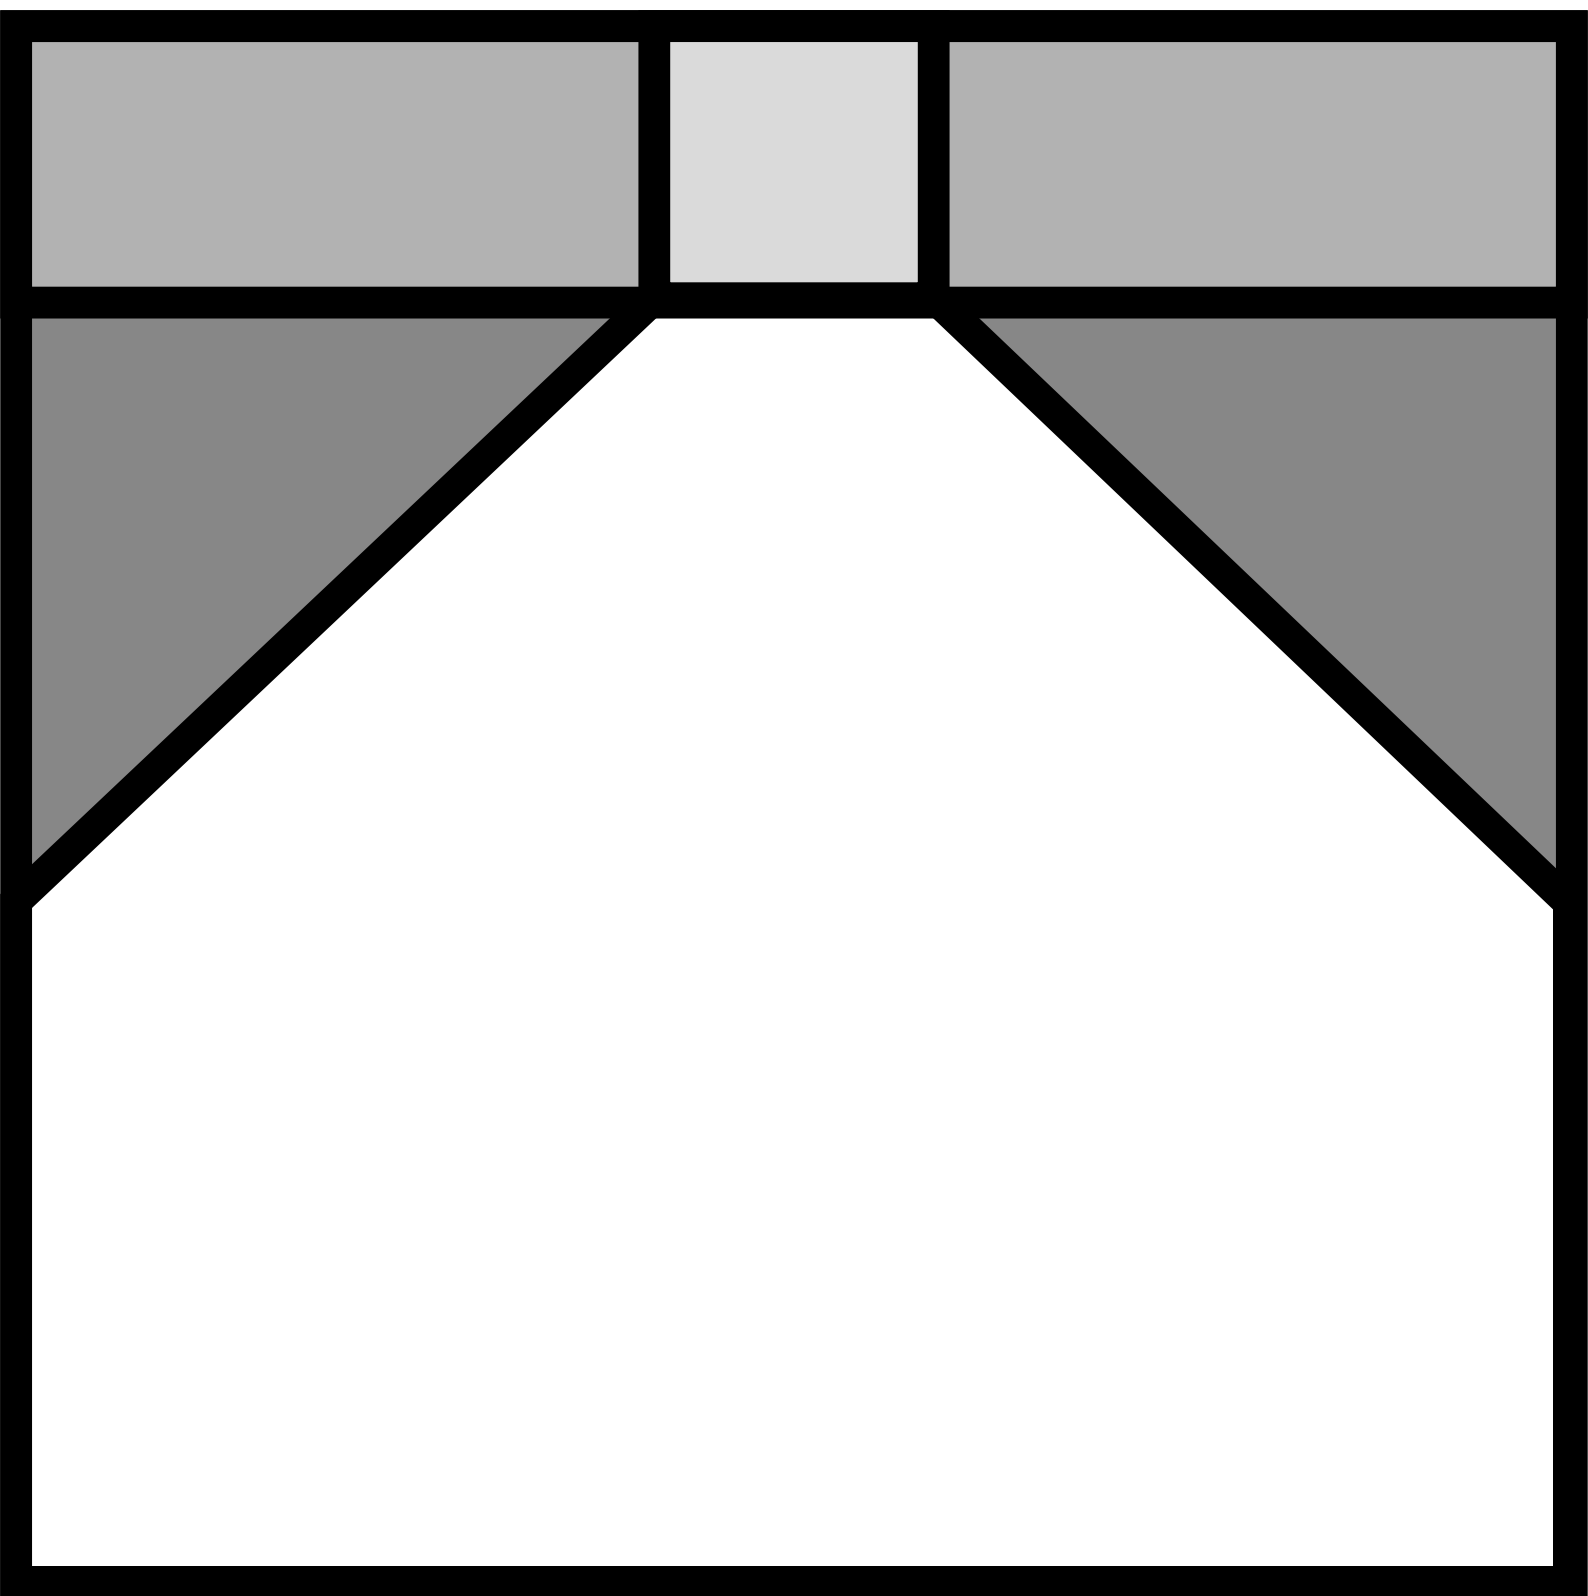

220-240V

50/60 Hz

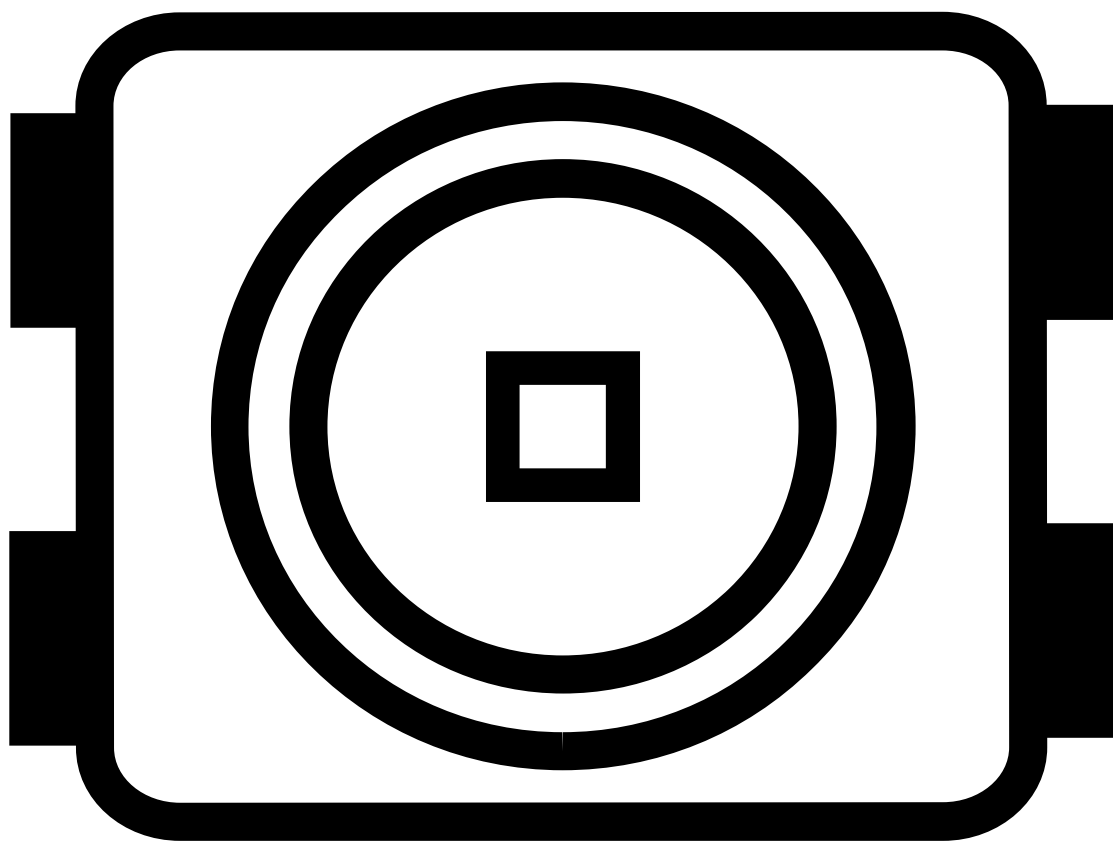


LED

C

E

ERL

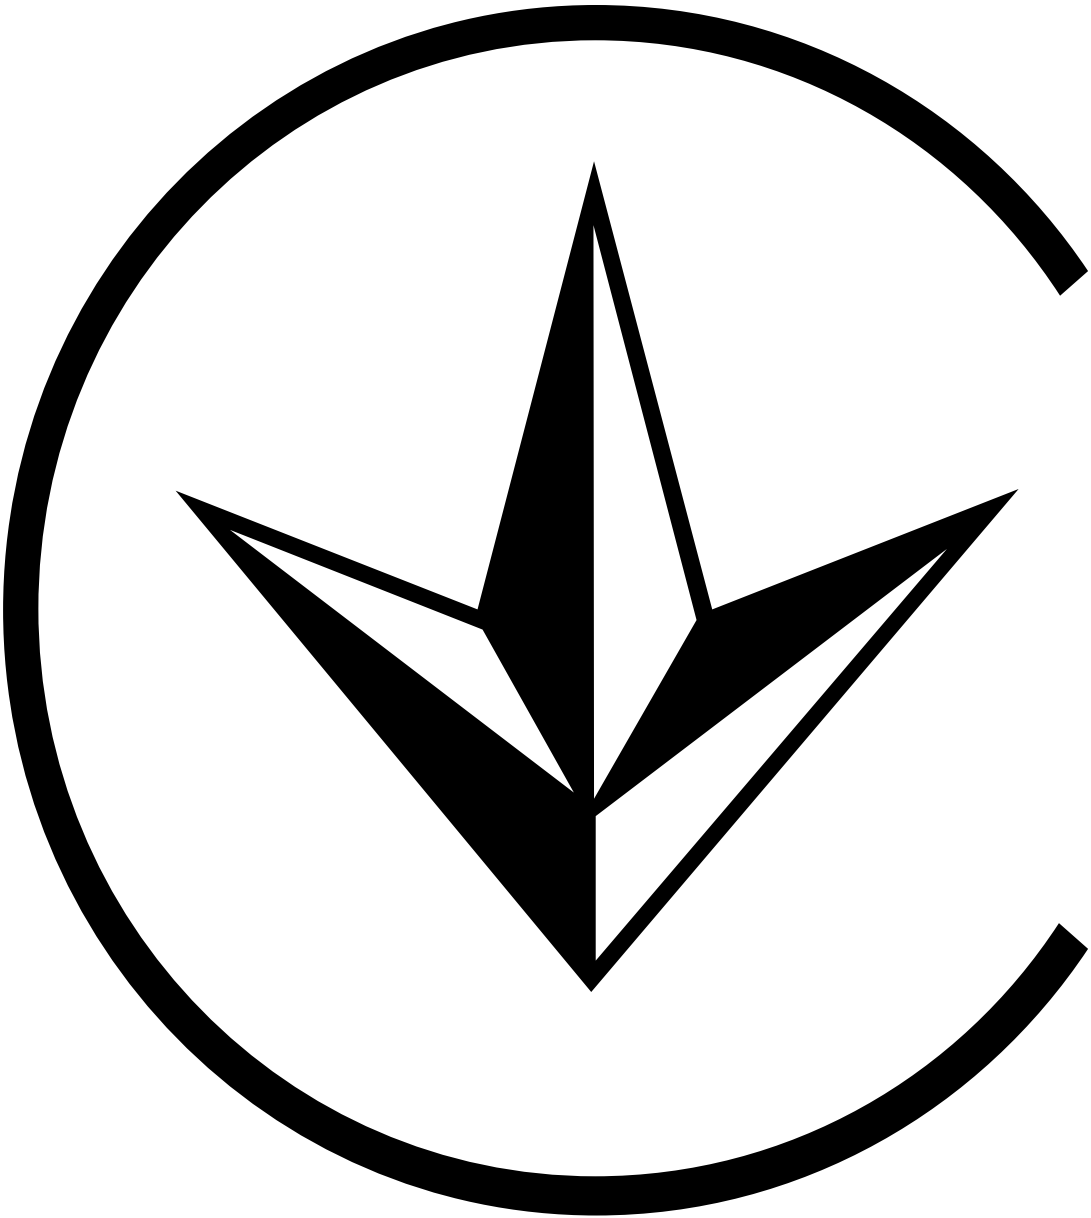

TR 054

IP




65

IK



08

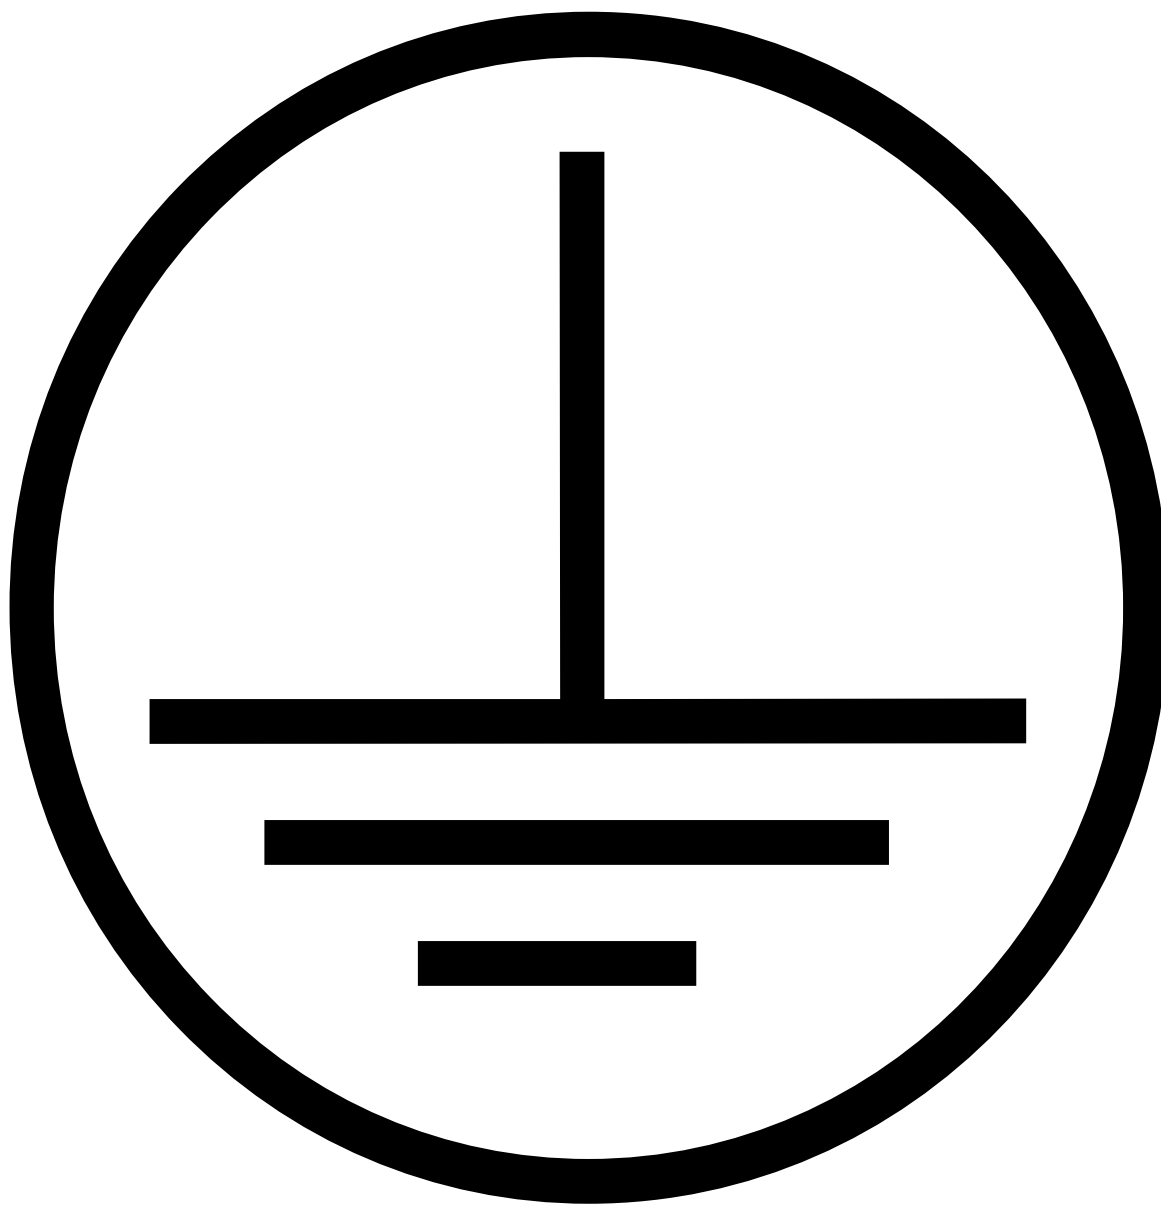

070171.3L14.311

MEDICA 2.0 LED 600x600 41W 4000lm 4000K IP65 szyba hartowana, pleksi opalowa (PLX) biały

Nowoczesna niska oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED o wysokiej klasie szczelności i wytrzymałości mechanicznej.

Bezobsługowa eksploatacja

Uniwersalny design

Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne	Dane elektryczne	Dane optyczne	
Montaż	Przyłącze elektryczne	Rozsył światła	
bezpośrednio na konstrukcji sufitu	przewód max 5x1 mm ²	symetryczny	
Kolor oprawy	Zasilanie	Sposób świecenia	
biały	220-240V 50/60Hz	bezpośredni	
Zakres temperatury pracy [°C]	Zawiera źródło światła	Klosz	
0 ... +35	tak	szyba hartowana, pleksi	
RAL	Moc oprawy [W]	opalowa (PLX)	
9016	41	Temperatura barwowa [K]	
Obudowa	Prąd wyjściowy [mA]	4000	
blacha stalowa malowana	200	CRI/Ra	Dane ogólne
proszkowo	Rodzaj osprzętu	90	Żywotność LED
Typ	DALI	Kroki MacAdama	[h]
600x600	Źródło światła	3	(L80B10) 100
Nie okrywać materiałem	LED	ULOR / DLOR	000
termoizolacyjnym	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla	Strumień oprawy [lm]	Gwarancja
tak	bezpiecznika 10A (B)	4000	5 lat
	18	Skuteczność [lm/W]	
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla	98	
	bezpiecznika 16A (B)	Grupa ryzyka	
	28	fotobiologicznego	
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla	RG0	
	bezpiecznika 25A (B)	SVM	
	43	≤0,4	
		PstLM	
		≤1	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
596x596x65	600x600	40	1	8.7

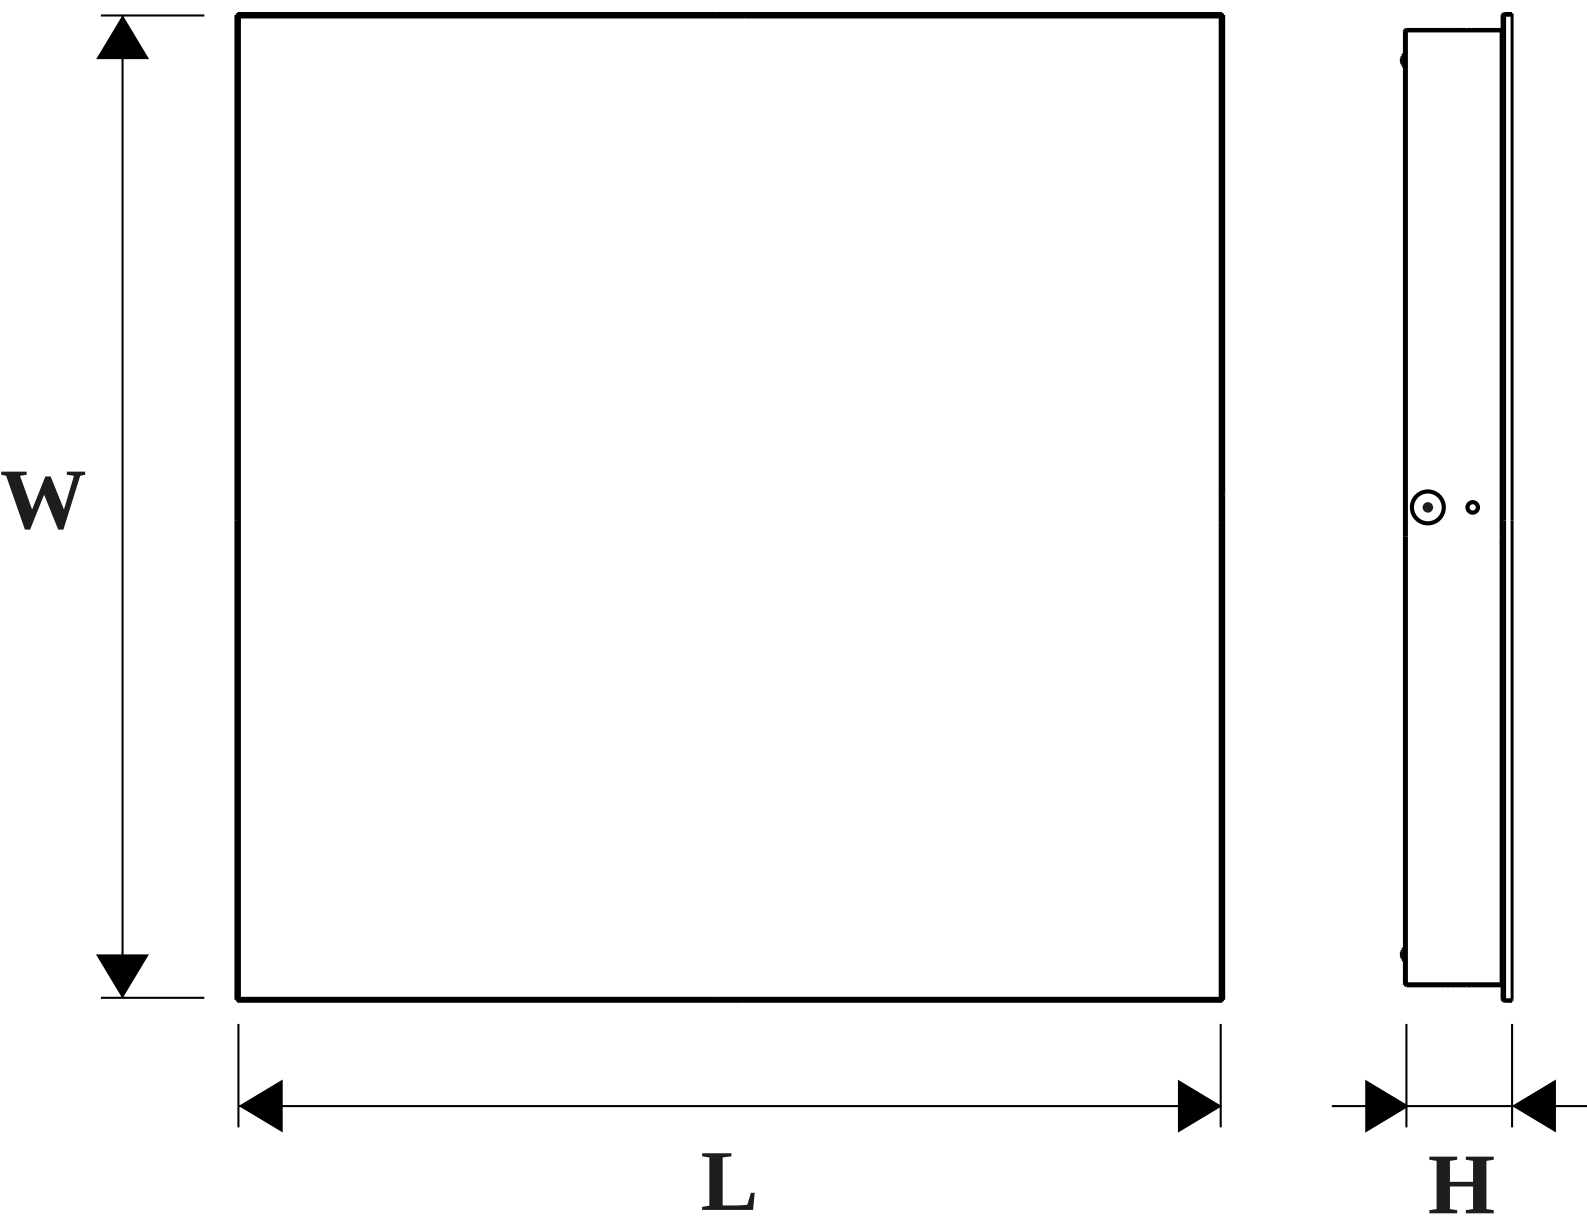


Akcesoria






150181.01227
MEDICA 2.0 Ramka do montażu g/k 625x625x72 biały

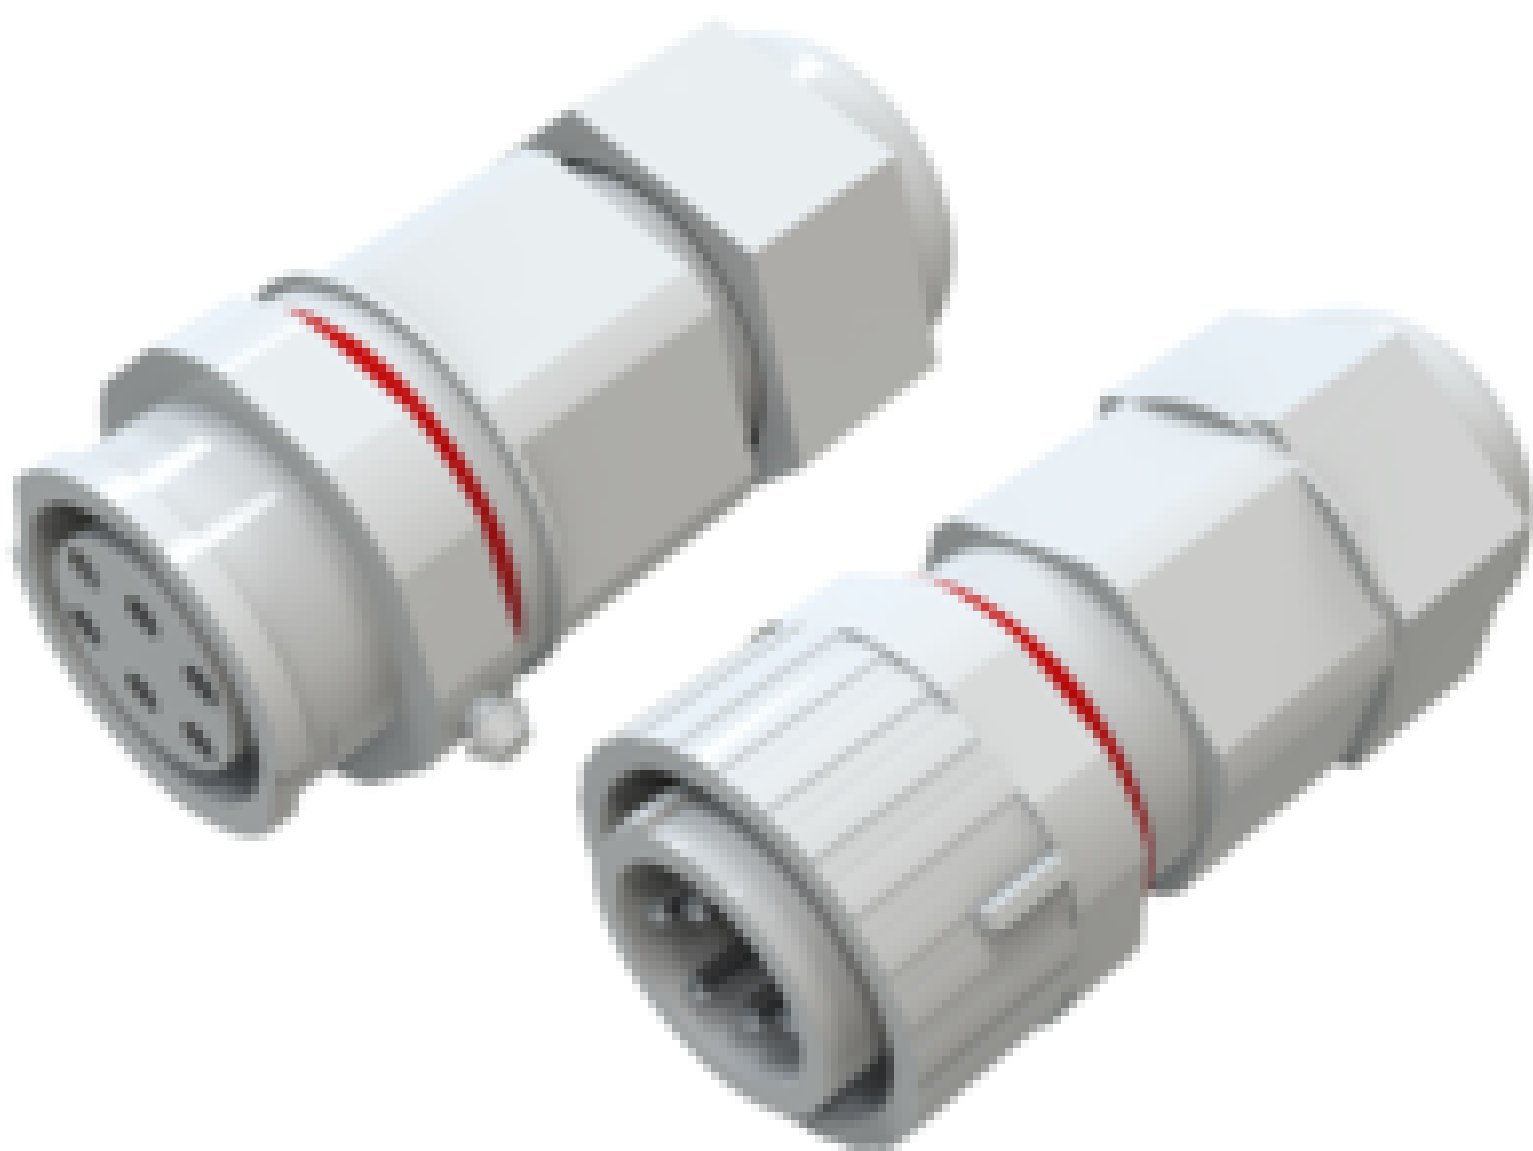


150190.01262
Złącze 3-polowe IP68 RAL 7035

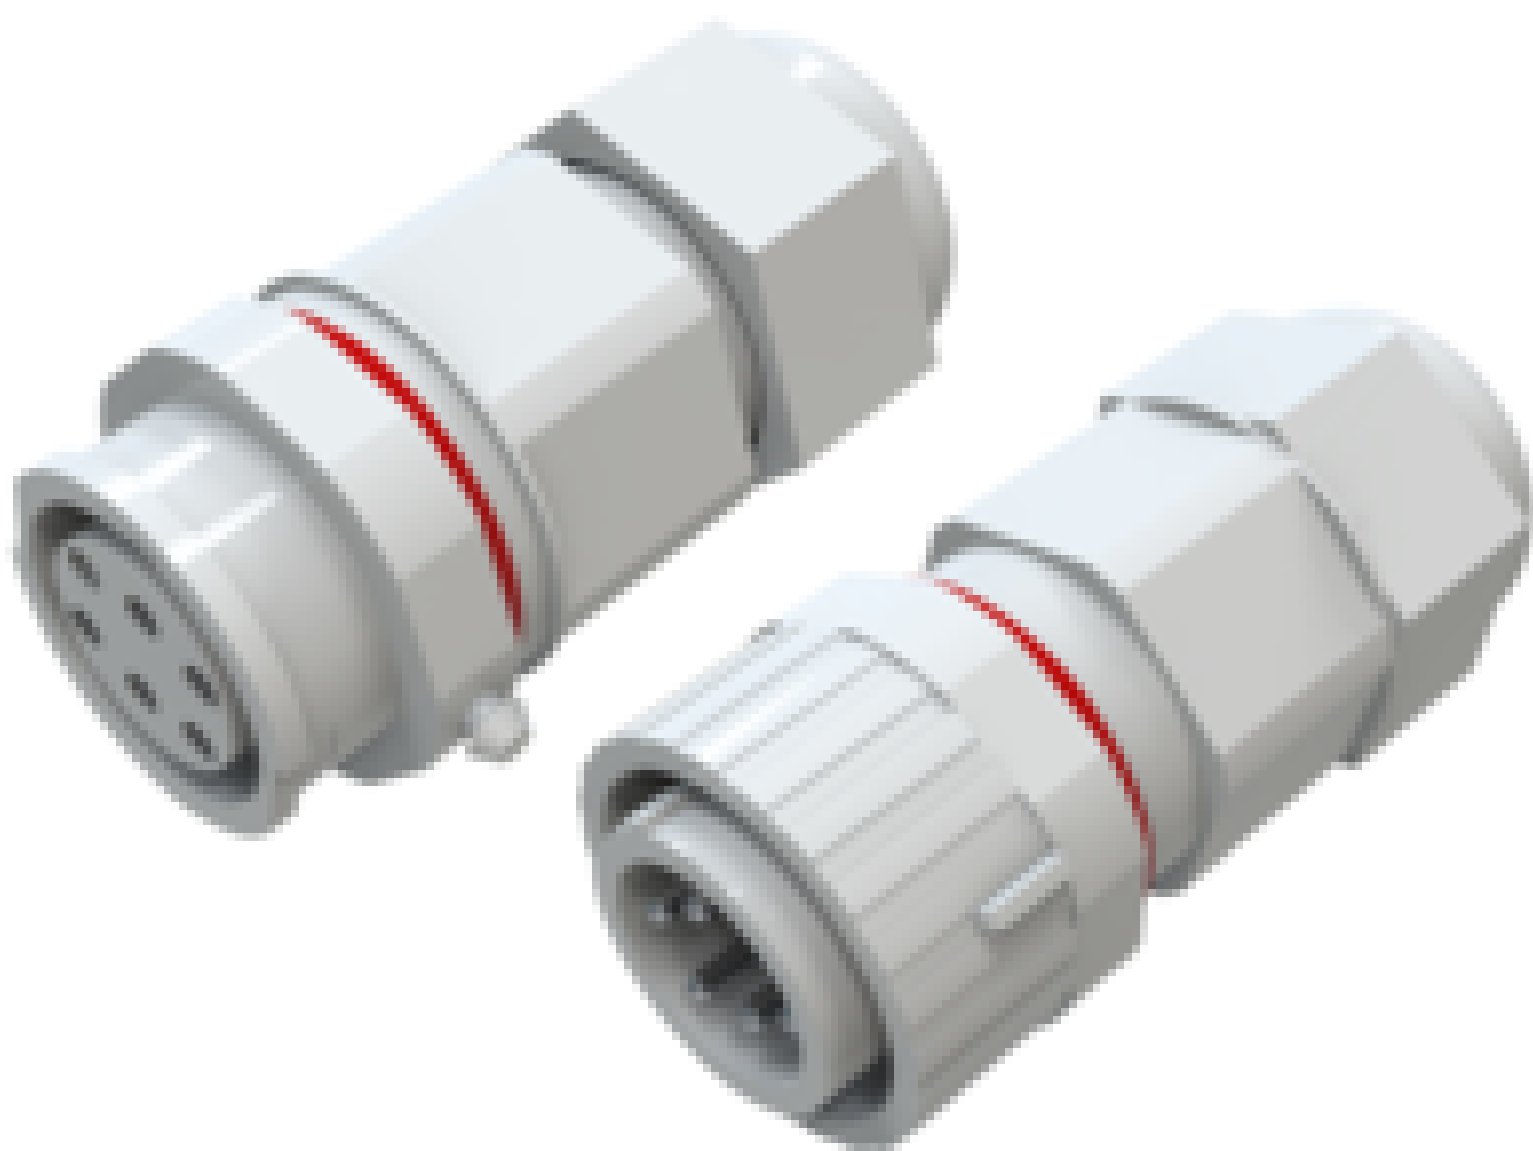

150190.01263
Złącze 5-polowe IP68 RAL 7035

Krzywe światłości

Max=358 cd/klm
Degree=0

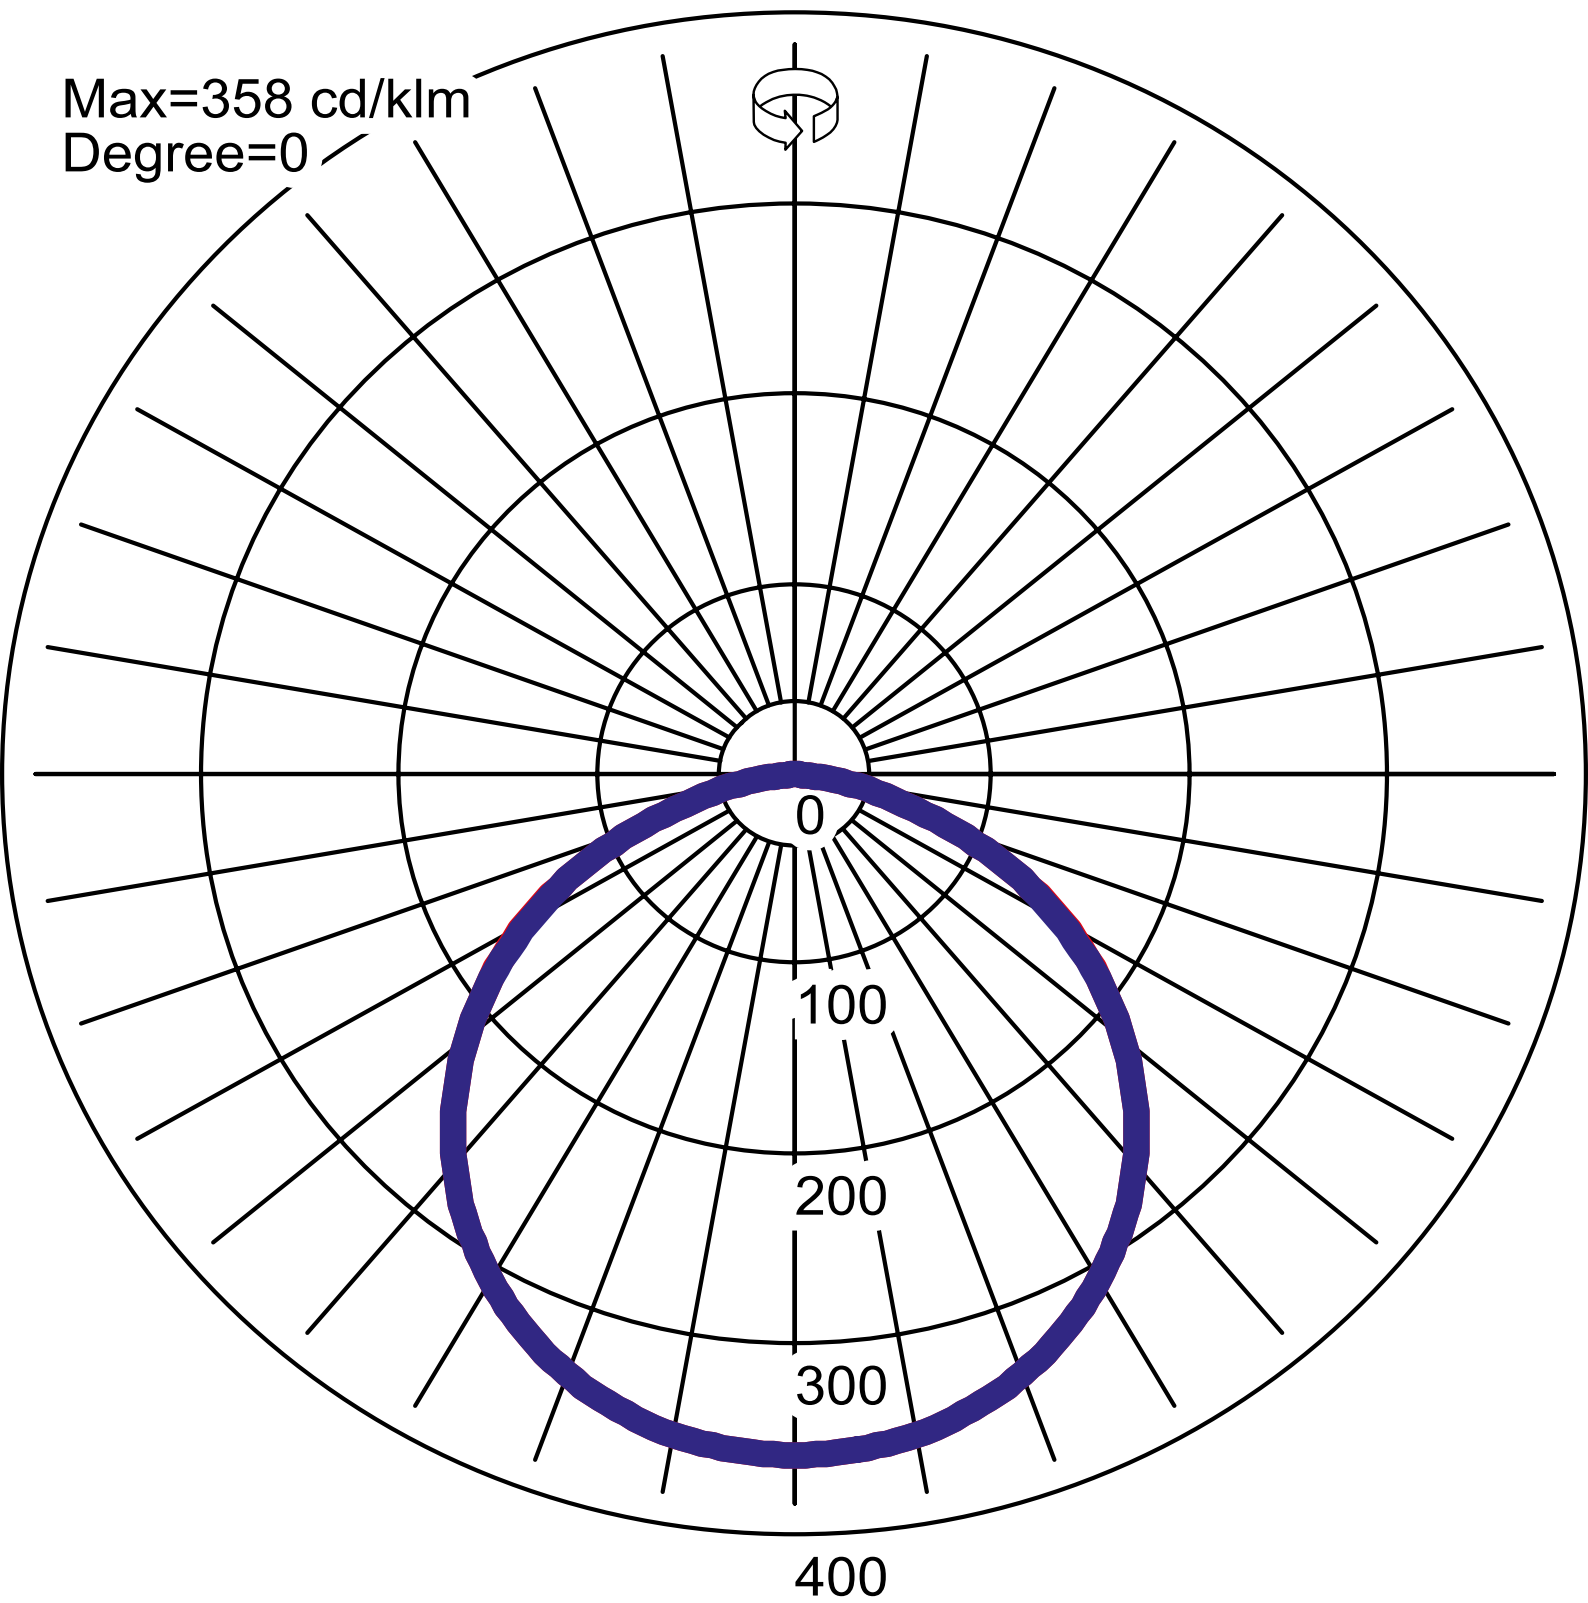

Sposób świecenia

