

24V DC

IP
66IK
09**130662.5L022.03****URBINO SOLAR 24V LED 49W 8300lm 4000K****IP66 O6P - do przejść dla pieszych, ruch
prawostronny szary II**

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED,
zasilana 24V, przystosowana do zestawów takich jak panele
fotowoltaiczne.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

na słupie $\varnothing 40-60\text{mm}$, na
słupie $\varnothing 76\text{mm}$ - modyfikacja
.829, na wysięgniku
 $\varnothing 40-60\text{mm}$, na wysięgniku
 $\varnothing 76\text{mm}$ - modyfikacja .829

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy
[°C]

-40 ... +50

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna
ekspozowana na wiatr0.039 m²

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

24V DC

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

49

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O6P - do przejść dla
pieszych, ruch prawostronny

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

0% / 100%

Strumień oprawy [lm]

8300

Skuteczność [lm/W]

169

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

48

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe

dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie
indeksu: .985), dostęp do
komory zasilacza bez użycia
narzędzi (rozszerzenie indeksu:
.825), oprawa z uchwytem do
montażu na słupie $\varnothing 76\text{mm}$
(rozszerzenie indeksu: .829)

Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV

Dostępne na zamówienie

przedłużenie gwarancji do 10
lat

Uwagi

słup, wysięgnik ani panel
fotowoltaiczny nie stanowią
części oprawy

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie).

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

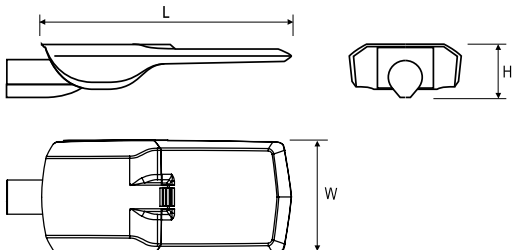
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
550x250x100	50	1	6.8		

Krzywe światłości

Sposób świecenia

