

PL

ARTERA LED

wersja C



Data utworzenia dokumentu: 23-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



130492.3L072.060

ARTERA LED wersja C DALI 68W 9450lm 3000K IP66 O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny szary II

Nowoczesna oprawa miejsko-parkowa na źródła światła LED o przewieszkowym sposobie montażu i wyróżniającym wzornictwie. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż
przewieszkowy, na linie o
średnicy $\varnothing 6-15\text{mm}$

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury pracy
[°C]
-40 ... +50

RAL
7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo
Powierzchnia boczna
ekspozowana na wiatr
 0.048 m^2

Dane elektryczne

Przylącze elektryczne
oprawa wyposażona w
przewód $4 \times 1,5\text{ mm}^2$ o
długości 1,2 m - wersja
C

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło
światła
tak

Moc oprawy [W]
68

Prąd wyjściowy [mA]
700

Rodzaj osprzętu
DALI

Dane optyczne

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
O6P - do przejść dla
pieszych, ruch
prawostronny

Klosz
szyba hartowana

Temperatura
barwowa [K]
3000

CRI/Ra
>70

Kroki MacAdama
5

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Oprawy nie są wyposażone w szczelne
złącze; grupa ryzyka fotobiologicznego RG0
(dotyczy wybranych indeksów); oprawa
wyposażona w przewód 1,2 m

Dostępne na zamówienie

CLO, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze
NEMA, złącze ZHAGA, kontroler iBLOC,
przedłużenie gwarancji do 10 lat

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Typ Wersja C (Optyka O2, O3, O4, O5, O6L, O6P, O7, O8, O9, O10, O11)		ULOR / DLOR 0% / 100%
		Strumień oprawy [lm] 9450
	Źródło światła LED	Skuteczność [lm/W] 139
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 30	Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
		SVM ≤0,4
		PstLM ≤1
		Ilość diod LED 32

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto [kg]

550x295 20 1 12.8

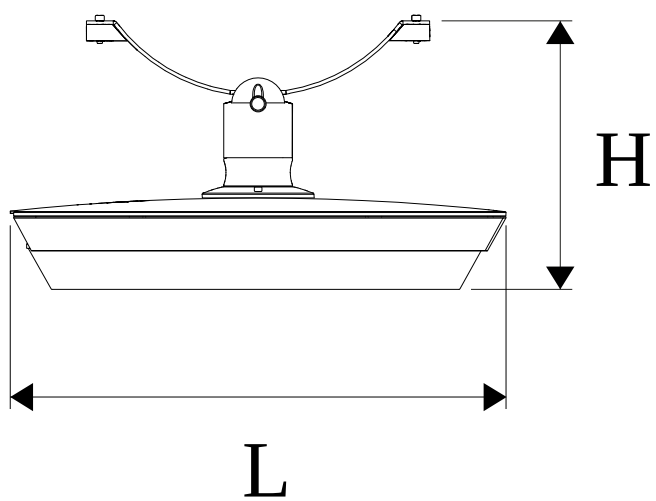

Akcesoria




150170.01022
Złącza 2 polowe IP68



150170.01024
Złącza 4 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

