PL

AVENIDA HERITAGE LED
wersja P

220-240V 50/60 Hz | LED | IP 66 | IK 10 | TR 054

130325.5L142.011
AVENIDA HERITAGE LED wersja P ED 34W 3150lm 2200K IP66 grafit II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność

Dane mechaniczne

Montaż
na słupie ø60-76 mm, przy pomocy uchwytu (w komplecie)

Kolor oprawy
grafit

Zakres temperatury pracy [°C]
-40 ... +50

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr
0,111 m²

Typ
AVENIDA HERITAGE LED P, Żywotność LED [h]: (L80B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm² o długości 6 m (II klasa) - wersja P

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
34

Prąd wyjściowy [mA]
700

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
21

Dane optyczne

Rozsył światła
dookólny

Sposób świecenia
bezpośredni

Klosz
poliwęglan

Temperatura barwowa [K]
2200

CRI/Ra
>80

ULOR / DLOR
2,3/97,8

Strumień oprawy [lm]
3150

Skuteczność [lm/W]
93

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
84

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
grupa ryzyka fotobiologicznego RG0; oprawa jest wyposażona w przewód, który nie może być wystawiony na działanie promieniowania UV

Dostępne na zamówienie
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat, CLO

Uwagi
słup nie stanowi części oprawy

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

AVENIDA HERITAGE LED
wersja P

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasolenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
561x570	12	1	6.15

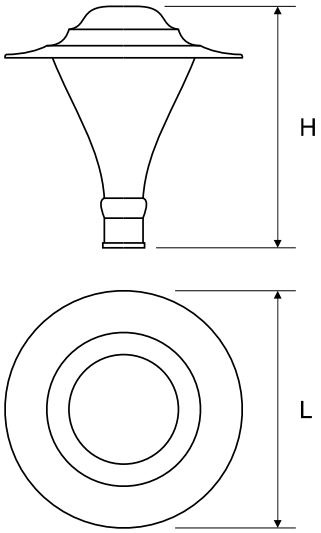

Akcesoria

- 150175.00982
- 150172.00966

Maskownica ø60 mm

- 150245.01095
- 150242.01094

Przesłona do opraw AVENIDA HERITAGE LED

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych