



130322.5L142.011

AVENIDA HERITAGE LED wersja P ED 34W 3150lm 2200K IP66 szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu **Rozświetlamy Polskę***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

na słupie $\varnothing 60-76$ mm, przy pomocy uchwyty (w komplecie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +50

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0,111 m²

Typ

AVENIDA HERITAGE LED P,
Żywotność LED [h]:
(L80B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm² o długości 6 m (II klasa) - wersja P

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]

34

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zanieczyszczenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

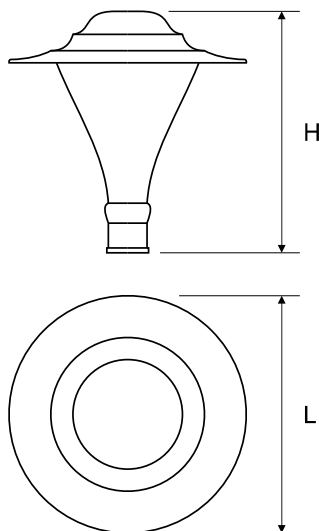
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
561x570	12	1	6.15	

Akcesoria



■ 150175.00982
□ 150172.00966

Maskownica $\varnothing 60$ mm



■ 150245.01095
□ 150242.01094

Przesłona do opraw
AVENIDA HERITAGE
LED

Krzywe światłości

Sposób świecenia

