

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
10

130322.3L102.012

## AVENIDA HERITAGE LED wersja S DALI 19W 1750lm 2200K IP66 szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



### Dane mechaniczne

#### Montaż

zwieszany na rurze  
montażowej o średnicy Ø42

#### Kolor oprawy

szary

#### Zakres temperatury pracy

[°C]  
-40 ... +55

#### RAL

7035

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

#### Powierzchnia boczna

eksponowana na wiatr  
0,088 m<sup>2</sup>

#### Typ

AVENIDA HERITAGE LED S,  
Żywotność LED [h]:  
(L80B10) 100 000

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w  
przewód 4x1,5 mm<sup>2</sup> o  
długości 7 m - wersja S

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

19

#### Prąd wyjściowy [mA]

600

#### Rodzaj osprzętu

DALI

#### Źródło światła

LED

#### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

21

### Dane optyczne

#### Roszył światła

dookólny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Klosz

poliwęglan

#### Temperatura barwowa [K]

2200

#### CRI/Ra

>80

#### Kroki MacAdama

3

#### ULOR / DLOR

2,5/97,5

#### Strumień oprawy [lm]

1750

#### Skuteczność [lm/W]

92

#### Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

#### Ilość diod LED

60

### Dane ogólne

#### Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego  
RG0; oprawa jest wyposażona  
w przewód, który nie może być  
wystawiony na działanie  
promieniowania UV

#### Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe 10kV,  
NTC, złącze NEMA, złącze  
ZHAGA, przedłużenie  
gwarancji do 10 lat, CLO

#### Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

#### Żywotność L80B10

100 000 h

#### Gwarancja

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 561x426             | 12                  | 1                     | 4.9                |

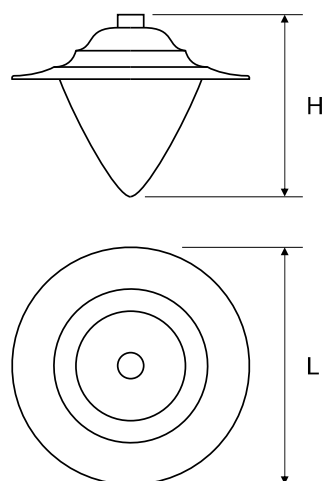

## Akcesoria



■ 150245.01095  
■ 150242.01094

Przesłona do opraw  
AVENIDA HERITAGE  
LED



150170.01135 Wzornik do łącznika  
gwintowanego ø42mm

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

