

PL

AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja S



EAC



IP
66

IK
10



130335.3L232.182

AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja S DALI
25W 2700lm 2200K IP66 O35 - do ścieżek
rowerowych grafit II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność





AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja S

Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany na rurze
montażowej o średnicy $\varnothing 42$

Kolor oprawy

grafit

Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +55

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna

eksponowana na wiatr

0,088 m²

Typ

AVENIDA HERITAGE LENS
LED S - optyki O32, O33,
O34, O35, Żywotność LED
[h]: (L90B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w
przewód 4x1,5 mm² o
długości 7 m - wersja S

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

25

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

21

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny-eliptyczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O35 - do ścieżek
rowerowych

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

2200

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

2,9/97,1

Strumień oprawy [lm]

2700

Skuteczność [lm/W]

108

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

16

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0; oprawa jest wyposażona
w przewód, który nie może być
wystawiony na działanie
promieniowania UV

Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV,
NTC, złącze NEMA, złącze
ZHAGA, przedłużenie
gwarancji do 10 lat, CLO

Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

Gwarancja

5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja S

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
561x426	12	1	4.9

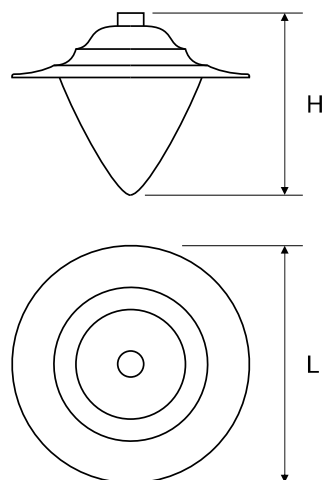

Akcesoria



- 150245.01095
- 150242.01094


Przesłona do opraw
AVENIDA HERITAGE
LED



150170.01135

Wzornik do łącznika
gwintowanego $\varnothing 42\text{mm}$

Krzywe światłości



Sposób świecenia

