

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
10**130332.3L292.222****AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja S DALI****49W 5100lm 2200K IP66 O39 - do ścieżek****rowerowych szary II**

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany na rurze  
montażowej o średnicy  $\varnothing 42$

### Kolor oprawy

szary

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +45

### RAL

7035

### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

### Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr

0,088 m<sup>2</sup>

### Typ

AVENIDA HERITAGE LENS  
LED S - optyki O36, O37,  
O38, O39, Żywotność LED  
[h]: (L90B10) 100 000

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w  
przewód 4x1,5 mm<sup>2</sup> o  
długości 7 m - wersja S

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

49

### Prąd wyjściowy [mA]

500

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

21

## Dane optyczne

### Rozsył światła

symetryczny-eliptyczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

O39 - do ścieżek  
rowerowych

### Klosz

poliwęglan

### Temperatura barwowa [K]

2200

### CRI/Ra

>70

### Kroki MacAdama

5

### ULOR / DLOR

2,9/97,1

### Strumień oprawy [lm]

5100

### Skuteczność [lm/W]

104

### Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

### Ilość diod LED

32

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego  
RG0; oprawa jest wyposażona  
w przewód, który nie może być  
wystawiony na działanie  
promieniowania UV

### Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe 10kV,  
NTC, złącze NEMA, złącze  
ZHAGA, przedłużenie  
gwarancji do 10 lat, CLO

### Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

### Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

### Gwarancja

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
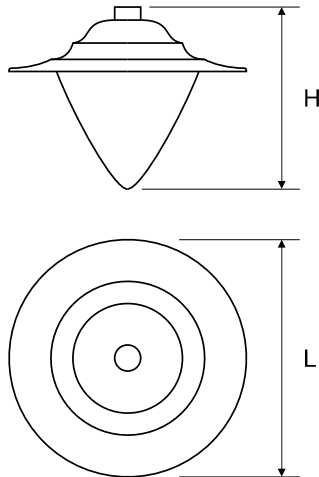
| Wymiary [mm]<br>LxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |                                                                                     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 561x426             | 12                  | 1                     | 4.9                |  |

## Akcesoria



■ 150245.01095  
□ 150242.01094


Przesłona do opraw  
AVENIDA HERITAGE  
LED



150170.01135

Wzornik do łącznika  
gwintowanego  $\varnothing 42\text{mm}$

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

