

220-240V
50/60 Hz

CE



EAC



ZD4i

IP
66IK
10

130332.5L232.153

AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja C ED 25W 2700lm 2200K IP66 O32 - do stref pieszych szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

przewieszkowy, na linie o średnicy $\varnothing 6-15\text{mm}$

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-40 ... +55

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna

eksponowana na wiatr
0,095 m²

Typ

AVENIDA HERITAGE LENS
LED C - optyki O32, O33,
O34, O35, Żywotność LED
[h]: (L90B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w
przewód 2x1,5 mm² o
długości 80 cm - wersja C

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

25

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

21

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny-eliptyczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O32 - do stref pieszych

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

2200

CRI/Ra

>70

ULOR / DLOR

2,9/97,1

Strumień oprawy [lm]

2700

Skuteczność [lm/W]

108

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV,
NTC, złącze NEMA, złącze
ZHAGA, przedłużenie
gwarancji do 10 lat, CLO

Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

Gwarancja

5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zanieczyszczenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.

Wymiary

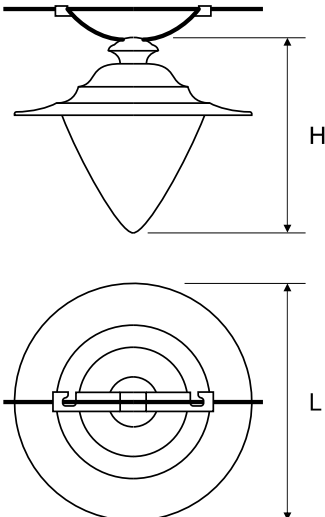Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
561x536	12	1	6.7	

Akcesoria



■ 150245.01095
□ 150242.01094

Przesłona do opraw
AVENIDA HERITAGE
LED



150170.01022


AVENIDA HERITAGE LED
C/AVENIDA HERITAGE
LENS LED C - Złącza 2
polowe IP68



150170.01024

AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

