



220-240V  
50/60 Hz



IP  
66

IK  
10



130335.5L292.213

## AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja C ED 49W 5250lm 2200K IP66 O38 - do parków i parkingów grafit II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



### Dane mechaniczne

#### Montaż

przewieszkowy, na linie o średnicy  $\varnothing 6-15\text{mm}$

**Kolor oprawy**  
grafit

**Zakres temperatury pracy**  
[°C]  
-40 ... +45

**Obudowa**  
aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna**  
**eksponowana na wiatr**  
0,095 m<sup>2</sup>

**Typ**  
AVENIDA HERITAGE LENS  
LED C - optyki O36, O37,  
O38, O39, Żywotność LED  
[h]: (L90B10) 100 000

### Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**  
oprawa wyposażona w  
przewód 2x1,5 mm<sup>2</sup> o  
długości 80 cm - wersja C

**Zasilanie**  
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**  
tak

**Moc oprawy [W]**  
49

**Prąd wyjściowy [mA]**  
500

**Rodzaj osprzętu**  
ED

**Źródło światła**  
LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika**  
**16A (B)**  
21

### Dane optyczne

**Roszył światła**  
symetryczny-eliptyczny

**Sposób świecenia**  
bezpośredni

**Typ optyki**  
O38 - do parków i parkingów

**Klosz**  
poliwęglan

**Temperatura barwowa [K]**  
2200

**CRI/Ra**  
>70

**ULOR / DLOR**  
2,3/97,7

**Strumień oprawy [lm]**  
5250

**Skuteczność [lm/W]**  
107

**Grupa ryzyka**  
**fotobiologicznego**  
RG0

**SVM**  
≤0,4

**PstLM**  
≤1

### Dane ogólne

**Informacje dodatkowe**  
grupa ryzyka fotobiologicznego  
RG0

**Dostępne na zamówienie**  
zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe 10kV,  
NTC, złącze NEMA, złącze  
ZHAGA, przedłużenie  
gwarancji do 10 lat, CLO

**Żywotność LED [h]**  
(L90B10) 100 000

**Gwarancja**  
5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.  
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zanieczyszczenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej  $\pm 5\%$ .

## Wymiary
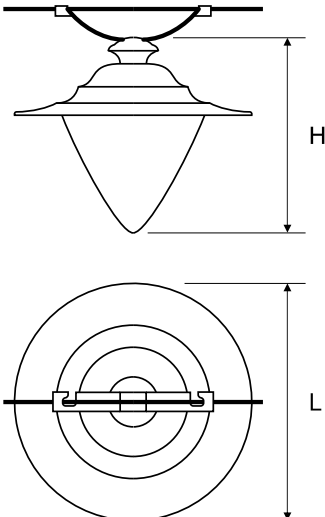
| Wymiary [mm]<br>LxH | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |                                                                                      |
|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 561x536             | 12               | 1                  | 6.7             |  |

## Akcesoria



■ 150245.01095  
□ 150242.01094

Przesłona do opraw  
AVENIDA HERITAGE  
LED



150170.01022


AVENIDA HERITAGE LED  
C/AVENIDA HERITAGE  
LENS LED C - Złącza 2  
polowe IP68



150170.01024

AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

