


 220-240V
50/60 Hz

 IP
66

 IK
10

130335.3L232.163
AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja C DALI
25W 2650lm 2200K IP66 O33 - do terenów rekreacyjnych grafit II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

przewieszkowy, na linie o średnicy $\varnothing 6-15\text{mm}$

Kolor oprawy
grafit

Zakres temperatury pracy
[°C]
-40 ... +55

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0,095 m²

Typ
AVENIDA HERITAGE LENS
LED C - optyki O32, O33,
O34, O35, Żywotność LED
[h]: (L90B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
oprawa wyposażona w
przewód 4x1,5 mm² o
długości 80 cm - wersja C

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
25

Prąd wyjściowy [mA]
500

Rodzaj osprzętu
DALI

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)
21

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny-eliptyczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
O33 - do terenów
rekreacyjnych

Klosz
poliwęglan

Temperatura barwowa [K]
2200

CRI/Ra
>70

Kroki MacAdama
5

ULOR / DLOR
2,8/97,2

Strumień oprawy [lm]
2650

Skuteczność [lm/W]
106

Grupa ryzyka
fotobiologicznego
RG0

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

Dostępne na zamówienie
zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV,
NTC, złącze NEMA, złącze
ZHAGA, przedłużenie
gwarancji do 10 lat, CLO

Żywotność LED [h]
(L90B10) 100 000

Gwarancja
5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylnienia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
561x536	12	1	6.7

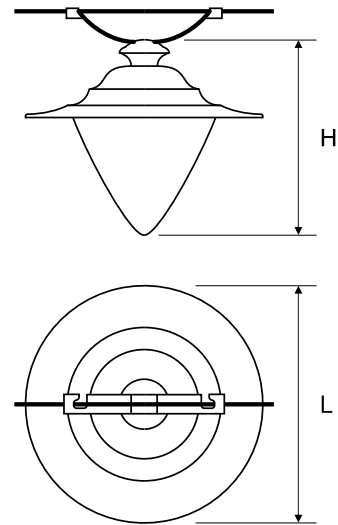

Akcesoria



■ 150245.01095
■ 150242.01094

Przesłona do opraw
AVENIDA HERITAGE
LED




150170.01022

AVENIDA HERITAGE LED
C/AVENIDA HERITAGE
LENS LED C - Złącza 2
polowe IP68



150170.01024 AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

