

PL

AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja C



Data utworzenia dokumentu: 23-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



130335.3L262.173

AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja C DALI 35W 4600lm 2700K IP66 O34 - do parków i parkingów grafit II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

przewieszkowy, na linie o średnicy
ø6-15mm

Kolor oprawy

grafit

Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +50

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna

eksponowana na wiatr

0,095 m²

Typ

AVENIDA HERITAGE LENS
LED C - optyki O32, O33, O34,

Dane elektryczne

Przylącze elektryczne

oprawa wyposażona w
przewód 4x1,5 mm² o
długości 80 cm - wersja
C

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło
światła**

tak

Moc oprawy [W]

35

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

DALI

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny-
eliptyczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O34 - do parków i
parkingów

Klosz

poliwęglan

Temperatura

barwowa [K]

2700

CRI/Ra

>70

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0

Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
10kV, NTC, złącze NEMA, złącze
ZHAGA, przedłużenie gwarancji do
10 lat, CLO

Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

Gwarancja

5 lat

O35, Żywotność LED [h]: (L90B10) 100 000		Kroki MacAdama
		5
		ULOR / DLOR
		3,8/96,2
		Strumień oprawy
	Źródło światła	[lm]
	LED	4600
	Maksymalna ilość	Skuteczność [lm/W]
	opraw w obwodzie dla	131
	bezpiecznika 16A (B)	Grupa ryzyka
	21	fotobiologicznego
		RG0
		SVM
		≤0,4
		PstLM
		≤1

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszalenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto [kg]

561x536 12 1 6.7

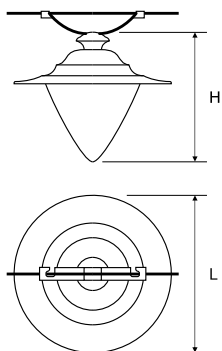

Akcesoria



■
150245.01095

□
150242.01094

Przesłona do opraw AVENIDA HERITAGE LED



150170.01022


AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 2 polowe IP68



150170.01024

AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

