


 220-240V
50/60 Hz

 IP
66

 IK
10

130332.3L302.213
AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja C DALI
49W 6500lm 2700K IP66 O38 - do parków i parkingów szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

przewieszkowy, na linie o średnicy $\varnothing 6-15\text{mm}$

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-40 ... +45

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna

eksponowana na wiatr
0,095 m²

Typ

AVENIDA HERITAGE LENS
LED C - optyki O36, O37,
O38, O39, Żywotność LED
[h]: (L90B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w
przewód 4x1,5 mm² o
długości 80 cm - wersja C

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

49

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

21

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny-eliptyczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O38 - do parków i parkingów

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

2700

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

2,3/97,7

Strumień oprawy [lm]

6500

Skuteczność [lm/W]

133

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV,
NTC, złącze NEMA, złącze
ZHAGA, przedłużenie
gwarancji do 10 lat, CLO

Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

Gwarancja

5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
561x536	12	1	6.7

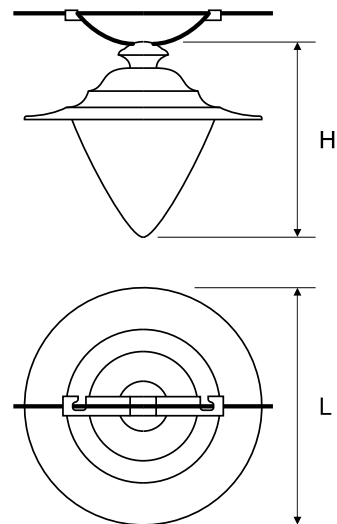

Akcesoria



■ 150245.01095
■ 150242.01094

Przesłona do opraw
AVENIDA HERITAGE
LED




150170.01022

AVENIDA HERITAGE LED
C/AVENIDA HERITAGE
LENS LED C - Złącza 2
polowe IP68



150170.01024 AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

