

220-240V
50/60 Hz

CE

IP
20IK
03

030743.3L01.343

INTO R160 TUNABLE WHITE LED DALI 35W 62° 2800-3100lm 2700 - 6500K IP20 czarny

Dekoracyjna oprawa typu downlight w technologii TUNABLE WHITE, przystosowana do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

czarny

Detal

czarny

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

aluminium

Typ

IP20

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 4x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

35

Prąd wyjściowy [mA]

900

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

22

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

36

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

Temperatura barwowa [K]

2700 - 6500

Kąt świecenia

62°

CRI/Ra

80

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

2800-3100

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Żywotność L80B10

75 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
160x88	147	360	1	1

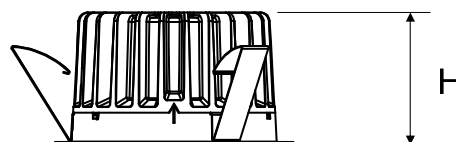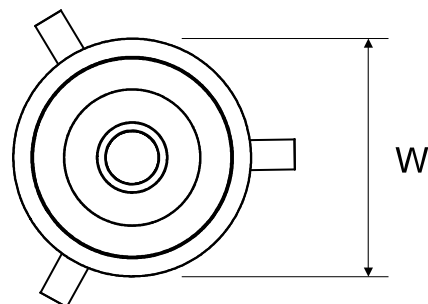

Krzywe światłości



Sposób świecenia

