

220-240V
50/60 HzIP
66IK
09**130723.5L122.060****LUCERA LED ED 52W 6700lm 4000K IP66 O6
czarny II**

Klasyczna latarnia miejska ze źródłem światła LED.
Ponadczasowy styl, gama akcesoryjnych wariantów klosza oraz
najwyższa jakość wykończenia pozwalają na wkomponowanie
oprawy w różnorodne przestrzenie miejskie. **Spełnia wymagania
projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Klasyczna elegancja
- Synergia wzornictwa i technologii

**Dane mechaniczne****Montaż**

na słupie $\varnothing 48-76$ mm (świeci
w dół), przy pomocy
uchwytów (do zamówienia
osobno)

Kolor oprawy
czarny

Wykończenie powierzchni
mat/satyna

Zakres temperatury pracy
[°C]
-40 ... +50

RAL
9005

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0,091 m²

Klasa korozyjności
C3

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
52

Prąd wyjściowy [mA]
700

Rodzaj osprzętu
ED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)
30

Dane optyczne

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
O6

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
>70

ULOR / DLOR
0% / 100%

Strumień oprawy [lm]
6700

Skuteczność [lm/W]
129

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
24

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
oprawa w wersji standardowej
posiada odporność korozyjną
zgodną z klasą C3

Dostępne na zamówienie
klosz szklany (opalowy,
przezroczysty, strukturalny),
złącze gazowe gwint 3/4",
wersja o podwyższonej
odporności korozyjnej zgodna z
klasą C5, przedłużenie
gwarancji do 10 lat, CLO

Uwagi
słup ani wysięgnik nie stanowią
części oprawy

Żywotność L90B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

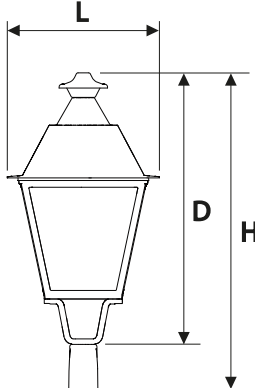
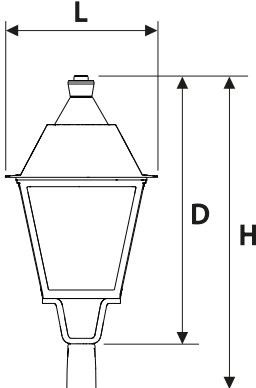
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxHxD	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	ED DALI	ZHAGA D4i NEMA
400x830x715	DALI, ED	8	1	7.8		

Akcesoria

	■ 150173.01292	LUCERA LED uchwyt montażowy ø60/48mm czarny		■ 150173.01291	LUCERA LED uchwyt montażowy ø76mm czarny
	150170.01283	LUCERA LED klosz szklany przezroczysty (4 szt.)		150170.01284	LUCERA LED klosz szklany opalowy (4 szt.)
	150170.01285	LUCERA LED klosz szklany strukturalny (4 szt.)		150170.01356	LUCERA LED klosz szklany czarny Backshield (1 szt.)
	770020.001	Kontroler eBLOC-N - Komunikacja Thread		770020.002	Kontroler eBLOC-N - Komunikacja Thread + lokalizacja GNSS
	770020.004	Kontroler eBLOC-N - Komunikacja LTE Cat M1/2G + lokalizacja GNSS		770030.001	Kontroler eBLOC-Z - Komunikacja Thread
	770030.002	Kontroler eBLOC-Z - Komunikacja Thread + lokalizacja GNSS		770030.004	Kontroler eBLOC-Z - Komunikacja LTE Cat M1/2G + lokalizacja GNSS



790013.101 HUBloT-1 Global na słup



790013.102 HUBloT-1 Global natynkowy

790013.103 HUBloT-1 Global na słup
Ethernet790013.104 HUBloT-1 Global natynkowy
Ethernet

Krzywe światłości

