

220-240V
50/60 Hz

CE

IP
65IK
06**140645.5L01.1221****FRAME U LED 640 21W 3000K IP65 szary
(anoda C-31)**

Stojąca oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED, przeznaczona do stosowania na zewnątrz.

- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design

**Dane mechaniczne****Montaż**

stojący na podłodze

Kolor oprawy

szary (anoda C-31)

**Zakres temperatury pracy
[°C]**

-30 ... +50

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 5x4 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
21

Prąd wyjściowy [mA]
500

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**
50

Dane optyczne

Roszył światła
asymetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Temperatura barwowa [K]
3000

CRI/Ra
80

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
1900

Skuteczność [lm/W]
90

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Żywotność L70B50
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
640x120x4180	700x230	1	1	70

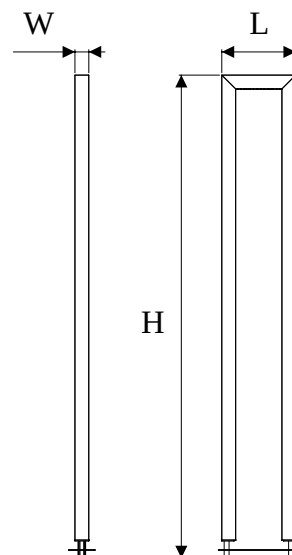


Akcesoria



150200.01255

FRAME U LED Kosz pod
fundament



150200.01256


FRAME U LED Maskownica
stopy



150200.01257

FRAME U LED STARTER KIT (8x śruba M16x40, 8x podkładka sprężynowa, 8x podkładka
płaska)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

