



24V DC

**140630.0L12.014****ARCHILINE 2.35 LED 1500 24.9W 4500K IP67**

Architektoniczna oprawa na źródła światła LED dedykowana do pracy w podłożu (kostka brukowa).

- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



Dane mechaniczne

Montaż

w podłożu, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno)

Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +50

Obudowa

stal nierdzewna

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

24V DC

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

24.9

Rodzaj osprzętu

na zamówienie

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Roszył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

żywica poliuretanowa

Temperatura barwowa [K]

4500

CRI/Ra

80

ULOR / DLOR

100/0

Strumień oprawy [lm]

1200

Skuteczność [lm/W]

48

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Uwagi

dedykowane złącze z zabezpieczeniem pinów wewnątrz złącza IP68

Żywotność L90B10

72 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

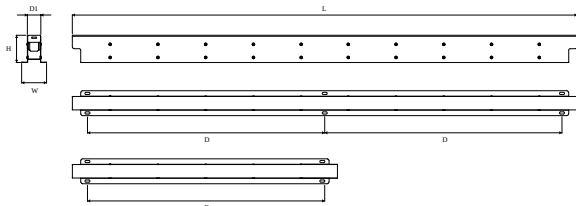
Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Nie ma konieczności stosowania zaproponowanych zasilaczy.



Do zasilania oprawy oświetleniowej należy używać tylko zasilaczy spełniających wymagania separacji galwanicznej SELV, napięcia wyjściowego 24V DC oraz odpowiednio dobranych pod kątem mocy.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD1	Wymiary montażowe [mm] LxWxD	Masa netto [kg]	
1500x74x81x40	1450x58x697	3.3	

Akcesoria

	150200.01199	ARCHILINE 2.35 LED obudowa zewnętrzna 600		150200.01200	ARCHILINE 2.35 LED obudowa zewnętrzna 900
	150200.01201	ARCHILINE 2.35 LED obudowa zewnętrzna 1200		150200.01207	ARCHILINE 2.35 LED obudowa zewnętrzna 1500
	150200.01189	ARCHILINE 2.25/35/45 LED gniazdo + zaślepka (komplet)		150200.01190	ARCHILINE 2.25/35/45 LED narzędzia do demontażu wkładu LED
	150200.01191	ARCHILINE 2.25/35/45 LED klucz Imbus 0,9mm do montażu złącz hermetycznych		150190.01029	Zasilacz 20W 220..240/24V
	150190.01030	Zasilacz 40W 220..240/24V		150190.01031	Zasilacz 60W 220..240/24V
	150190.01032	Zasilacz 100W 220..240/24V		150200.01192	Zasilacz 100W 200..240/24V DALI
	150200.01193	Zasilacz 210W 200..240/24V DALI		150200.01194	Zasilacz 250W 200..240/24V

150190.01035 ARCHILINE 2.35 LED Przewód 2x0,75mm² PVC 100 metrów

Krzywe światłości

Sposób świecenia

