

230-240V
50/60 HzIP
20IK
03**060341.5L06.351****LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 1200x300 22W
3000lm 4000K biały ED**

Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED.

- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9016

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Typ

1200x300

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

230-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

22

Prąd wyjściowy [mA]

600

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

23

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

37

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

25A (B)

47

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Kroki MacAdama

4

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

3000

Skuteczność [lm/W]

136

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

72

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

UGR <19, CRI/Ra ≥80

Uwagi

Kit chantier - długość linki
zwieszniowej 1m; długość
linki z uchwyty 0,8m

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

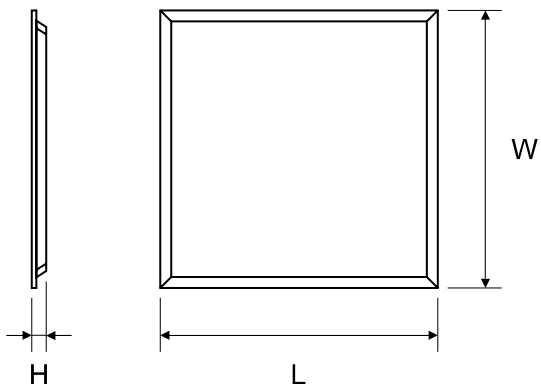
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
1195x295x35	1200x300	80	2	3.5		

Akcesoria



150231.01063

Ramka do montażu
natynkowego 600x600x63

150231.01064

Ramka do montażu
natynkowego
1200x300x63

150230.01270

Klipsy do montażu g/k (4
szt.)

150230.01277

Kit chantier

Krzywe światłości

