

230-240V
50/60 HzIP
20IK
03**060341.5L07B.351****LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 1200x300 36W****4450lm 4000K biały ED**

Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED.

- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa

malowana proszkowo

Typ

1200x300

Nie okrywać

materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze

elektryczne

przewód max 4x1,5 mm²

Zasilanie

230-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

36

Prąd wyjściowy [mA]

900

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

23

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

37

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)

47

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi

mikropryzmatyczna

(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Kroki MacAdama

4

Strumień oprawy [lm]

4450

Skuteczność [lm/W]

124

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

72

Dane ogólne

Informacje

dodatkowe

UGR <19, CRI/Ra

≥80

Uwagi

Kit chantier -

długość linki

zwieszeniowej 1m;

długość linki z

uchwytami 0,8m

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

tak

Czas pracy

awaryjnej

3h

Moc oprawy AW

[W]

4

Strumień w trybie awaryjnym [lm]

300

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

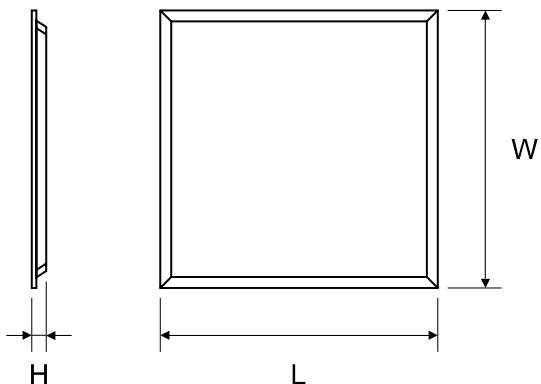
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
1195x295x35	1200x300	40	1	4		

Akcesoria



150231.01063

Ramka do montażu
natynkowego 600x600x63



150231.01064

Ramka do montażu
natynkowego
1200x300x63



150230.01270

Klipsy do montażu g/k (4
szt.)



150230.01277

Kit chantier

Krzywe światłości

