

230-240V
50/60 HzIP
20IK
03**060341.3L07.351****LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 1200x300 34W
4450lm 4000K biały DALI**

Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED.

- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

**Dane mechaniczne****Montaż**

w suficie

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9016

Obudowablacha stalowa malowana
proszkowo**Typ**

1200x300

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 4x1,5 mm²**Zasilanie**

230-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

34

Prąd wyjściowy [mA]

900

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Dane optyczne**Roszył światła**

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Kloszpleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)**Temperatura barwowa [K]**

4000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Kroki MacAdama

4

Strumień oprawy [lm]

4450

Skuteczność [lm/W]

131

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

72

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

UGR <19, CRI/Ra ≥80

UwagiKit chantier - długość linki
zwieszeniowej 1m; długość
linki z uchwytemi 0,8m**Żywotność L70B50**

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
1195x295x35	1200x300	80	2	3.5

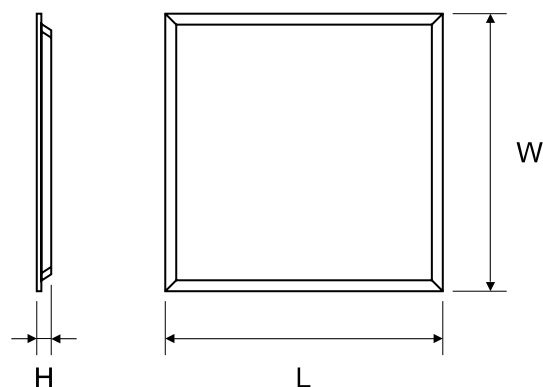

Akcesoria



150231.01063

Ramka do montażu
natynkowego 600x600x63



150231.01064

Ramka do montażu
natynkowego
1200x300x63



150230.01270

Klipsy do montażu g/k (4
szt.)



150230.01277

Kit chantier

Krzywe światłości

